

Ficha técnica

Perfil MS4141, rasgo 22 mm, FT, perfuração lateral

Ref.: 1122483



Perfis C, grandes cargas, para instalação individual de estruturas de suporte para, por exemplo, caminhos de cabos em chapa ou como consola para quadros elétricos. Também indicados para instalação de cabos em combinação com abraçadeiras BBS de tipo U.



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	1122483
Tipo	MS4141PP3000FT
Designação 1	Perfil
Designação 2	perfuração lateral, rasgo 22mm
Fabricante	OBO
Dimensão	3000x41x41
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	3
Unidade de quantidade	Metro
Peso	233,34 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO ₂ (GWP) do berço ao portão	5,2739 kg CO ₂ e / 1 Metro


Ficha técnica

Perfil MS4141, rasgo 22 mm, FT, perfuração lateral

Ref.: 1122483



Dimensões

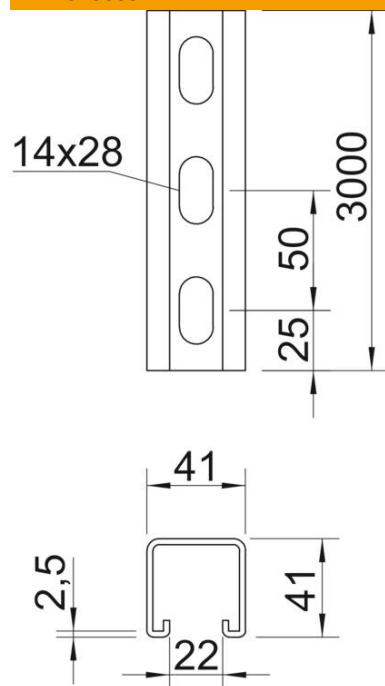

Comprimento	3 000 mm
Largura	41 mm
Altura	41 mm
Medida L	3 000 mm

Dados técnicos

Com pré-cortes	não
Tipo de perfuração	3 lados perfurados
Versão	Perfil simples
Distância cêntrica entre os furos	50 mm
Funktionsgaranti	sim
Dimensão do furo	11x25 mm
Espessura do material	2,5 mm
Com perfuração	sim
Com engrenagem	sim
Forma do perfil	Perfil C
Largura de rasgo	22 mm
Valor estático A	2,42 cm ²
Valor estático I _y	6 cm ⁴
Valor estático I _z	6,97 cm ⁴
Valor estático W _y	2,49 cm ³
Valor estático W _z	2,88 cm ³