

# Ficha técnica

## Abraçadeira BBS, tipo U, para 3 cabos

Ref.: 1174525

**OBO**  
BETTERMANN



Corpo da abraçadeira, parafuso e contra porca em aço galvanizado a quente após maquinagem, placa e contraplaca em polipropileno, livre de halogéneos, cinzento claro RAL 7035.

Fornecimento completo com contraplaca e base invertida de fixação.

As abraçadeiras BBS 2056/U-E servem para a colocação de cabos de um condutor em redes de corrente trifásica de acordo com o sistema. Visto que, neste tipo de colocação, os campos magnéticos se anulam mutuamente, não é de temer um aquecimento e podem ser utilizadas abraçadeiras de aço.

2056/U-E é adequado para todos os perfis com largura de rasgo de 18 ou 22 mm.



**St** Aço

**FT** Galvanizado por imersão a quente após maquinagem

### Dados originais

Ref.:	1174525
Tipo	2056U-E40 FT
Designação 1	Abraçadeira BBS
Designação 2	para 3 cabos
Fabricante	OBO
Dimensão	37-40mm
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinagem
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	25
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	26 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,6662 kg CO2e / 1 Peça


# Ficha técnica

## Abraçadeira BBS, tipo U, para 3 cabos

Ref.: 1174525

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensões

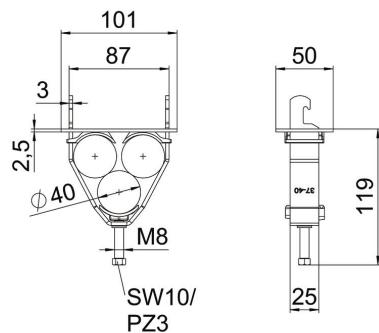

Medida A	101 mm
Medida B	87 mm
Medida H	123 mm

### Dados técnicos

Número de cabos/tubos	3
para perfil com rasgo (com intervalo) máx.	22 mm
para perfil com rasgo (com intervalo) mín.	18 mm
Livre de halogéneos	sim
Diâmetro de cabo máx.	40 mm
Diâmetro de cabo mín.	37 mm
Máx. Binário de aperto	5 Nm
Com placa de plástico	sim
Com placa metálica	não
Tipo de montagem	Perfil
Resistente	não
Intervalo de aperto D máx.	40 mm
Intervalo de aperto D mín.	37 mm
Superfície adicional	galvanizado a quente por centrifugação
Material adicional	Aço
Com contraplaca	sim
Material da cuba	Plástico
Qualidade do material da cuba	Polipropileno
Material da contraplaca	Plástico