


Ficha técnica

Abraçadeira metálica 732 G

Ref.: 1362436

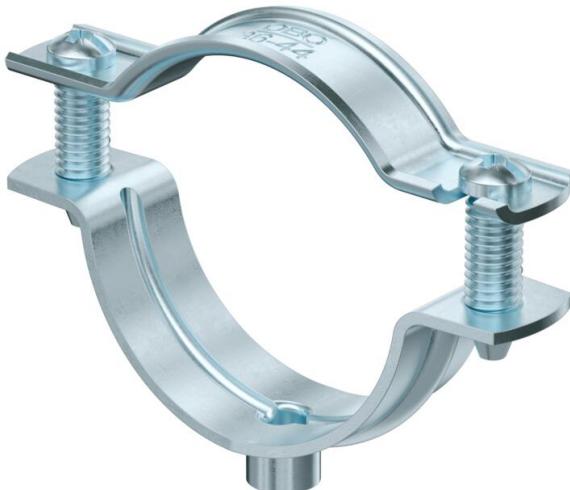

Abraçadeira distanciadora para montagem de tubos e cabos na parede, teto e chão. Com tampa de travamento automático. Fixação através de aplicação com rosca fêmea.

Aprovada para a manutenção de funções de acordo com a DIN 4102 parte 12, classes de manutenção de funções E 30 a E 90.



St Aço

G eletrogalvanizado

Dados originais

Ref.:	1362436
Tipo	ASG 732 44 G
Designação 1	Abraçadeira metálica
Designação 2	com rosca M6
Fabricante	OBO
Dimensão	36-44mm
Material	Aço
Superfície	eletrogalvanizado
Norma de superfície	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Menor unidade de venda	20
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	4,002 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,1144 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Abraçadeira metálica 732 G

Ref.: 1362436



Dimensões

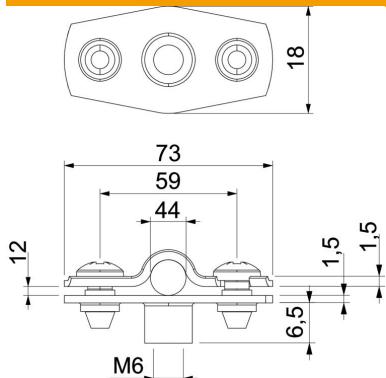

Medida A	73 mm
Medida B	59 mm
Medida b	18 mm
Medida D	44 mm
Medida d máx.	44 mm
Medida d mín.	36 mm
Medida H1	6,5 mm
Medida t1 (mm)	1,5
Medida t2 (mm)	1,5
Medida x	12 mm

Dados técnicos

Distância à parede	sim
Número de cabos/tubos	1
Versão	fechadas
Tipo de fixação	Ligaçāo roscada
Funktionsgaranti	sim
para diâmetro	36 - 44
Livre de halogéneos	sim
Revestimento plástico	não
Espessura do material	1,5 mm
Intervalo de aperto D máx.	44 mm
Intervalo de aperto D mín.	36 mm
Resistente à radiação UV	sim