

Ficha técnica

Abraçadeira metálica 733 G

Ref.: 1362768



Abraçadeira distanciadora para montagem de tubos e cabos na parede, teto e chão. Com tampa de travamento automático. Fixação pela ranhura.

Aprovada para a manutenção de funções de acordo com a DIN 4102 parte 12, classes de manutenção de funções E 30 a E 90.



St	Aço
G	eletrogalvanizado

Dados originais

Ref.:	1362768
Tipo	ASL 733 25 G
Designação 1	Abraçadeira metálica
Designação 2	com furo oblongo
Fabricante	OBO
Dimensão	20-25mm
Material	Aço
Superfície	eletrogalvanizado
Norma de superfície	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Menor unidade de venda	25
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	2,419 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,0696 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Abraçadeira metálica 733 G

Ref.: 1362768



Dimensões

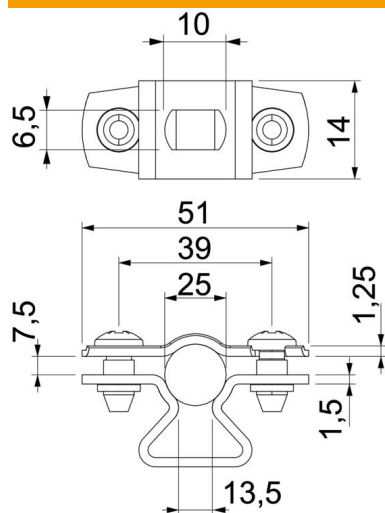

Medida A	51 mm
Medida B	39 mm
Medida b	14 mm
Medida D	25 mm
Medida d máx.	25 mm
Medida d mín.	20 mm
Medida L	10 mm
Medida s	13,5 mm
Medida t1 (mm)	1,25
Medida t2 (mm)	1,5
Medida x	7,5 mm

Dados técnicos

Distância à parede	sim
Número de cabos/tubos	1
Versão	fechadas
Tipo de fixação	Orifício roscado
Funktionsgaranti	sim
para diâmetro	20 - 25
Livre de halogéneos	sim
Revestimento plástico	não
Espessura do material	1,5 mm
Intervalo de aperto D máx.	25 mm
Intervalo de aperto D mín.	20 mm
Resistente à radiação UV	sim