

Ficha técnica

Quadro de distribuição com 9 módulos, vazio, polycarbonato

Ref.: 2008868



Quadro de distribuição para montagem à superfície, para subdistribuição de energia em área interior e área exterior, de acordo com a IEC 439-3. Com calha DIN de 35 mm pré-montada. Classe de proteção IP66 e grau de proteção IK08. Tampa transparente para aparafusar, com recorte. Inclui 4 tampas de cobertura dos parafusos.

- Com isolamento protetor para um máximo de 9 módulos
- 8 entradas destacáveis Ø 20 mm cada em cima e em baixo
- 1 entrada destacável combinada Ø 20/25/32 mm cada em cima e em baixo
- 4 tampas de cobertura dos parafusos

Quadro de distribuição de montagem saliente, com isolamento de proteção para, no máximo, 9 módulos. Na parte superior e inferior, 9 entradas destacáveis (8x Ø20 e 1x Ø20/25/32) incl. calha DIN pré-montada de 35 mm. Os quatro parafusos da tampa garantem o isolamento.

Os quadros de distribuição em material PC adequam-se à montagem para utilização interior e exterior.

Corrente nominal 63A

Perda elétrica com 40K 20,7W



PC Polycarbonato

Dados originais

Ref.:	2008868
Tipo	SDB 09L PC
Designação 1	Quadro de distribuição
Designação 2	sem bornes, para 9 módulos
Fabricante	OBO
Dimensão	240x191x125
Cor	cinzento claro; RAL 7035
Material	Polycarbonato
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	108 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	3,8822 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Quadro de distribuição com 9 módulos, vazio, policarbonato


Ref.: 2008868



Dimensões

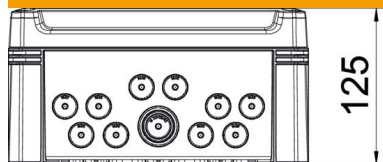

Comprimento	241 mm
Largura	191 mm
Altura	126 mm

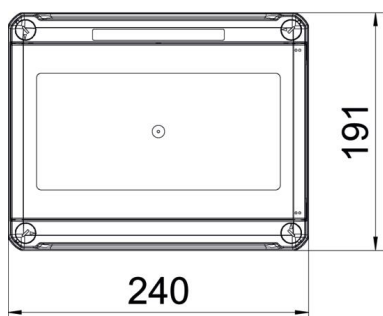

Dados técnicos

Possibilidade de montagem	sim
Número de linhas	1
Tipo de cobertura	Tampa
Versão da tampa do quadro de distribuição	com recorte
Calha DIN	sim
Local de instalação	exterior protegido
Versão CEM	não
Teste do fio incandescente	850 °C
Com placa de montagem	não
Com fechadura	não
Tipo de montagem quadro de distribuição de instalação	Montagem
Tensão nominal de isolamento AC	1000 V
Tensão nominal de isolamento DC	1500 V
Tensões nominais	400 V
Corrente nominal	63 A
Conformidade com ROHS	sim
Grau de proteção	IP66
Grau de proteção código IK	IK08
Tampa transparente	sim