

# Ficha técnica

## Bucim cónico EDS, preto

Ref.: 2012340



O bucim cónico pode ser adaptado ao diâmetro do respetivo cabo encurtando progressivamente.



**TPE** Elastómero termoplástico

### Dados originais

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Ref.:                                  | 2012340                    |
| Tipo                                   | EDS M20 SW                 |
| Designação 1                           | Bucim flexível             |
| Designação 2                           | espessura da parede de 3mm |
| Fabricante                             | OBO                        |
| Dimensão                               | M20                        |
| Cor                                    | Preto                      |
| Material                               | Elastómero termoplástico   |
| Menor unidade de venda                 | 100                        |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                    |
| Peso                                   | 0,125 kg                   |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.                 |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,0078 kg CO2e / 1 Peça    |


# Ficha técnica

Bucim cónico EDS, preto

Ref.: 2012340



## Dimensões

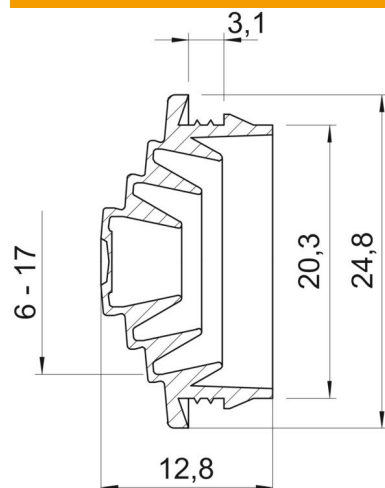

|              |         |
|--------------|---------|
| Medida A     | 3,1 mm  |
| Medida D1    | 24,8 mm |
| Medida D2    | 20,3 mm |
| Medida D3    | 6 mm    |
| Dimension D4 | 10 mm   |
| Medida D5    | 15 mm   |
| Medida D6    | 17      |
| Medida L     | 12,8 mm |
| Medida t     | 3,1 mm  |

## Dados técnicos

|                                  |                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Versão                           | separável                                                           |
| resistência ao fio incandescente | conforme a VDE 0471/DIN 695 Parte 2-1, temperatura de ensaio 650 °C |
| para diâmetro máx.               | 17 mm                                                               |
| para diâmetro mín.               | 0 mm                                                                |
| para espessura máx. da parede    | 3,1                                                                 |
| para espessura mín. da parede    | 2,5                                                                 |
| Tamanho                          | M20                                                                 |
| Livre de halogéneos              | sim                                                                 |
| Diâmetro nominal                 | 20 mm                                                               |
| Grau de proteção                 | IP54                                                                |