

# Ficha técnica

Bucim, rosca métrica, cinzento claro

Ref.: 2022862



Bucim com rosca de ligação métrica em design de porca de capa, para caixas de derivação, caixas, caixas de distribuição no sector privado e industrial. Com alívio de tensão e rebordo de vedação integrado testados de acordo com a DIN EN 62444. Classe de proteção IP68. Aplicável de -20 °C a +65 °C.



PA Poliamida

## Dados originais

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Ref.:                                  | 2022862                  |
| Tipo                                   | V-TEC VM12 LGR           |
| Designação 1                           | Bucim                    |
| Designação 2                           | métrico                  |
| Fabricante                             | OBO                      |
| Dimensão                               | M12                      |
| Cor                                    | cinzento claro; RAL 7035 |
| Material                               | Poliamida                |
| Menor unidade de venda                 | 50                       |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                  |
| Peso                                   | 0,318 kg                 |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.               |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,0188 kg CO2e / 1 Peça  |


# Ficha técnica

Bucim, rosca métrica, cinzento claro

Ref.: 2022862



## Dimensões

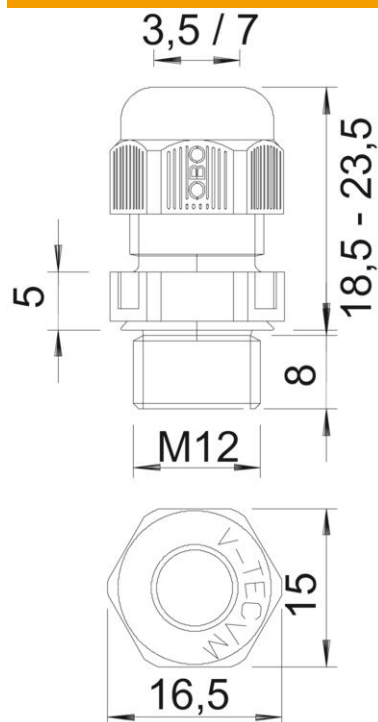

|               |         |
|---------------|---------|
| Medida E      | 16,5 mm |
| Medida L máx. | 23,5 mm |
| Medida L mín. | 18,5 mm |
| Medida L1     | 8 mm    |
| Medida L2     | 5 mm    |

## Dados técnicos

|                                      |                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo de vedação                      | Anel de vedação                                                     |
| Versão                               | reta                                                                |
| Proteção contra flexão               | não                                                                 |
| Capacidade de vedação D máx.         | 7 mm                                                                |
| Área de vedação D mín.               | 3,5 mm                                                              |
| Protegido contra explosões           | não                                                                 |
| Bucim para cabos planos              | não                                                                 |
| resistência ao fio incandescente     | conforme a VDE 0471/DIN 695 Parte 2-1, temperatura de ensaio 650 °C |
| Para zonas potencialmente explosivas | sem                                                                 |
| para zona Ex com gás                 | sem                                                                 |
| para zona Ex com poeira              | sem                                                                 |
| Rosca                                | M12 x 1,5                                                           |
| Tipo de rosca                        | métrico                                                             |
| Comprimento da rosca                 | 8 mm                                                                |
| Tamanho nominal da rosca             | 12                                                                  |
| Passo de rosca                       | 1,5 mm                                                              |
| Reforçado a fibra de vidro           | não                                                                 |
| Livre de halogéneos                  | sim                                                                 |
| Binário instável                     | 2 Nm                                                                |
| Código de proteção                   | 3                                                                   |
| Categoria do entalhe                 | A                                                                   |

# Ficha técnica

Bucim, rosca métrica, cinzento claro

Ref.: 2022862



## Dados técnicos

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Passa cabos múltiplo                   | não     |
| Com porca                              | não     |
| Resistente                             | não     |
| Largura da chave                       | 15      |
| Grau de proteção                       | IP68    |
| Sextavado Largura entre cantos         | 16,5 mm |
| Bucim separável                        | não     |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 65 °C   |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -20 °C  |
| Possibilidade de alívio de tensão      | sim     |