

# Ficha técnica

**Tubo metálico galvanizado por imersão a quente após maquinção, com rosca**

Ref.: 2046534



Tubo de instalação elétrica conforme EN 61386-1, com pontas roscadas conforme DIN EN 60423, para a proteção mecânica de cabos e condutores. Com parede interior sem rebarbas. Classe de proteção contra corrosão 4 (elevada). Cada tubo já inclui uma união instalada.



**St** Aço

**FT** Galvanizado por imersão a quente após maquinção

## Dados originais

Ref.:	2046534
Tipo	SM20W FT
Designação 1	Tubo metálico
Designação 2	com rosca
Fabricante	OBO
Dimensão	M20, 3000mm
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinção
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	30
Unidade de quantidade	Metro
Peso	79 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,6466 kg CO2e / 1 Metro


# Ficha técnica

Tubo metálico galvanizado por imersão a quente após  
maquinação, com rosca

Ref.: 2046534

**OBO**  
BETTERMANN

## Dimensões

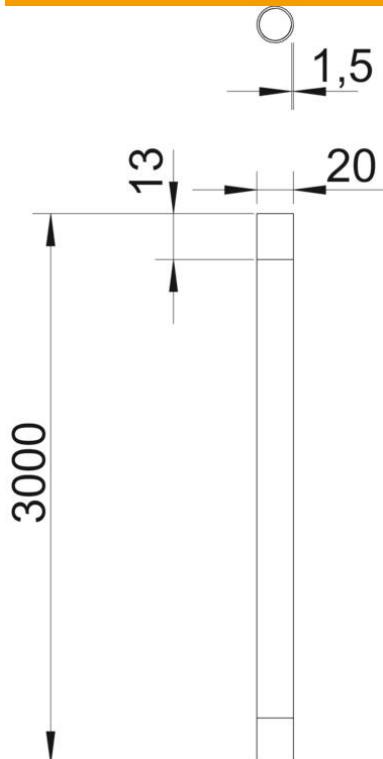

Comprimento	3 000 mm
Medida D	20 mm
Medida L	3 000 mm
Medida I	13 mm
Medida M (mm)	M20
Medida t	1,5 mm

# Ficha técnica

**Tubo metálico galvanizado por imersão a quente após maquinado, com rosca**

**Ref.: 2046534**



## Dados técnicos

Montagem saliente	sim
Versão dos tubos	rígido com rosca
Instalação de betão	sim
Resistência à flexão	rígido
Resistência à compressão	muito pesado (4000 N)
Temperatura máx. de utilização	+ 400 °C
Temperatura mín. de utilização	- 45 °C
Rosca	M20x1,5
Instalação em paredes ocas	sim
Instalação sobre madeira	sim
Instalação no solo	sim
Instalação ao ar livre	sim
Código de classificação	55571
Instalação de máquinas e sistemas	sim
Com manga	sim
Superfície escovada	não
Superfície polida	não
Resistência ao impacto	muito forte (6,8/300 mm)
Gama de temperaturas de aplicação máx.	400 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-45 °C
Instalação no pavimento – (betume, asfalto quente)	sim
Instalação no pavimento (betonilha)	sim
Encastramento	sim