

# Ficha técnica

União metálica, galvanizada por imersão a quente após  
maquinação, com rosca

Ref.: 2046553



Acessório: união de tubo roscada conforme a DIN EN 60423 para as ligações entre tubos de instalação elétrica e ângulos de 90°.



**St** Aço

**DN** zinco / revestido a níquel

## Dados originais

Ref.:	2046553
Tipo	SVM16W DN
Designação 1	União metálica
Designação 2	com rosca
Fabricante	OBO
Dimensão	M16x1,5
Material	Aço
Superfície	zinco/revestido a níquel
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	25
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	2,1 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,1493 kg CO2e / 1 Peça


# Ficha técnica

União metálica, galvanizada por imersão a quente após  
maquinação, com rosca

Ref.:: 2046553



## Dimensões

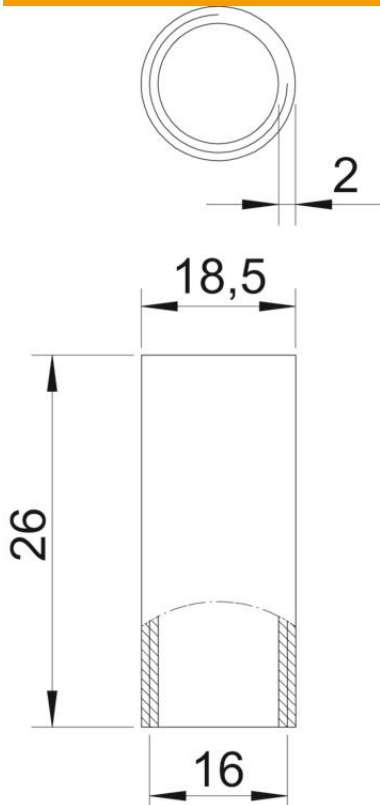

Comprimento	26 mm
Medida D	18,5 mm
Medida d	16 mm
Medida L	26 mm
Medida M (mm)	M16
Medida t	2 mm

## Dados técnicos

Versão	Rosca
para diâmetro de tubo	16 mm
Rosca	M16x1,5
Tamanho	16
Livre de halogéneos	não
Com escotilha de inspeção e tam- pa	não
Superfície escovada	não
Superfície polida	não
Gama de temperaturas de aplicação máx.	400 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-45 °C
Duas peças	não