

Ficha técnica

União metálica, galvanizada por imersão a quente após
maquinação, com rosca

Ref.: 2046558



Acessório: união de tubo roscada conforme a DIN EN 60423 para as ligações entre tubos de instalação elétrica e ângulos de 90°.



St Aço

DN zinco / revestido a níquel

Dados originais

Ref.:	2046558
Tipo	SVM40W DN
Designação 1	União metálica
Designação 2	com rosca
Fabricante	OBO
Dimensão	M40x1,5
Material	Aço
Superfície	zinco/revestido a níquel
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	25
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	11,4 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,3596 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

União metálica, galvanizada por imersão a quente após
maquinação, com rosca

Ref.:: 2046558



Dimensões

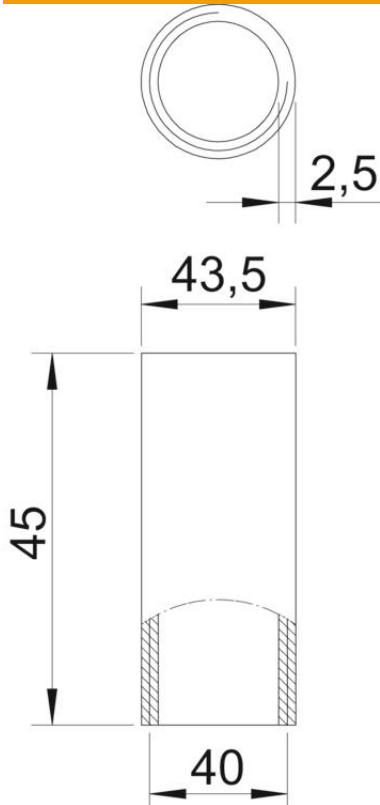

Comprimento	45 mm
Medida D	43,5 mm
Medida d	40 mm
Medida L	45 mm
Medida M (mm)	M40
Medida t	2,5 mm

Dados técnicos

Versão	Rosca
para diâmetro de tubo	40 mm
Rosca	M40x1,5
Tamanho	40
Livre de halogéneos	não
Com escotilha de inspeção e tam- pa	não
Superfície escovada	não
Superfície polida	não
Gama de temperaturas de aplicação máx.	400 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-45 °C
Duas peças	não