

Ficha técnica

União metálica galvanizada por imersão a quente após maquinação, sem rosca

Ref.:: 2046626



Acessório: união para as ligações entre tubos de instalação elétrica. Parede interior sem rebarbas.



St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	2046626
Tipo	SV63W FT
Designação 1	União metálica
Designação 2	sem rosca
Fabricante	OBO
Dimensão	Ø63mm
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	5
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	22 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,7433 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

União metálica galvanizada por imersão a quente após maquinação, sem rosca

Ref.:: 2046626



Dimensões

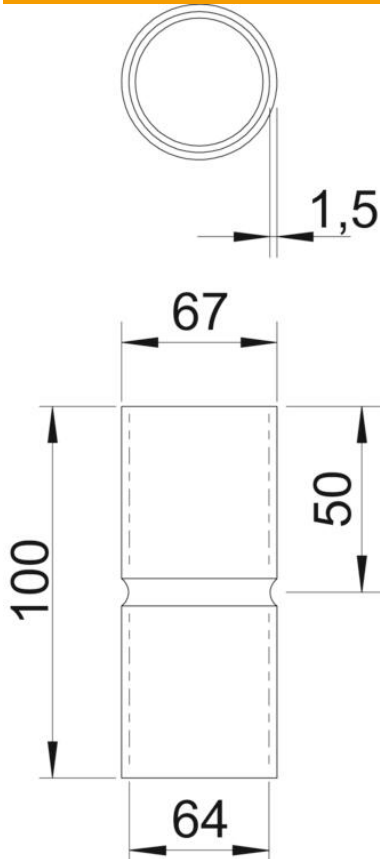

Comprimento	100 mm
Medida D	67 mm
Medida d	63 mm
Medida L	100 mm
Medida l	50 mm
Medida M (mm)	M63
Medida t	1,5 mm

Dados técnicos

Versão	Encaixe
para diâmetro de tubo	63 mm
Tamanho	63
Livre de halogéneos	sim
Com escotilha de inspeção e tampa	não
Superfície escovada	não
Superfície polida	não
Gama de temperaturas de aplicação máx.	400 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-45 °C
Duas peças	não