

Ficha técnica

Ângulo metálico galvanizado por imersão a quente após maquinação, com rosca

Ref.:: 2046790



Ângulo de 90° para tubos de instalação elétrica conforme a EN 61386-1 com pontas roscadas de acordo com DIN EN 60423. Parede interior sem rebarbas. Cada ângulo de tubo já inclui uma união instalada.



St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	2046790
Tipo	SBNM40 FT
Designação 1	Ângulo metálico 90°
Designação 2	com rosca
Fabricante	OBO
Dimensão	M40x1,5
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	15
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	77,6 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	2,2035 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Ângulo metálico galvanizado por imersão a quente após
maquinação, com rosca

Ref.:: 2046790



Dimensões

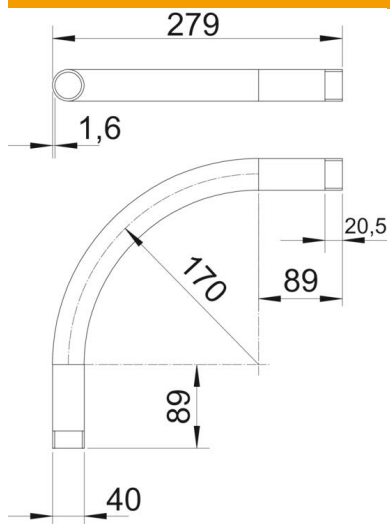

Medida A	89 mm
Medida B	279 mm
Medida D	40 mm
Medida I	20,5 mm
Medida M (mm)	M40
Medida R	170 mm
Medida t	1,6 mm

Dados técnicos

Versão	Rosca
Flexível	não
para diâmetro nominal de tubo	40 mm
Rosca	M40x1,5
Livre de halogéneos	não
Com escotilha de inspeção e tampa	não
Com manga	sim
Superfície escovada	não
Superfície polida	não
Ângulo do curva	90 °
Duas peças	não