

Ficha técnica

Ângulo metálico galvanizado por imersão a quente após maquinação, sem rosca

Ref.:: 2046822



Ângulo de 90° com união incluída, para tubos de instalação elétrica, conforme a EN 61386-1. Parede interior sem rebarbas.



St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	2046822
Tipo	SBN63 FT
Designação 1	Ângulo metálico 90°
Designação 2	sem rosca
Fabricante	OBO
Dimensão	Ø63mm
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	3
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	174,2 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	4,1601 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Ângulo metálico galvanizado por imersão a quente após
maquinação, sem rosca

Ref.:: 2046822



Dimensões

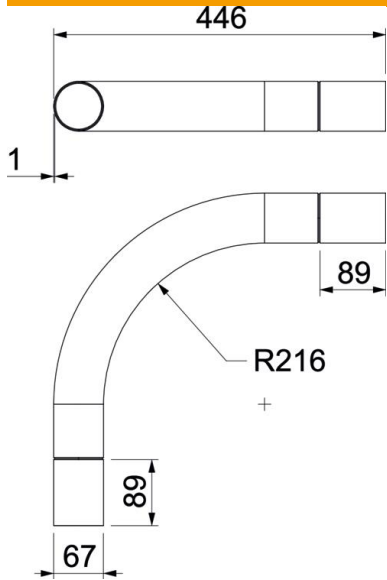

Medida A	163 mm
Medida B	446 mm
Medida D	67 mm
Medida d	64 mm
Medida l	90 mm
Medida M (mm)	M63
Medida R	250 mm
Medida t	1,5 mm

Dados técnicos

Versão	Encaixe
Flexível	não
para diâmetro nominal de tubo	63 mm
Livre de halogéneos	não
Com escotilha de inspeção e tampa	não
Com manga	sim
Superfície escovada	não
Superfície polida	não
Gama de temperaturas de aplicação máx.	400 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-45 °C
Ângulo do curva	90 °
Duas peças	não