


Ficha técnica

Bucim, rosca PG, anel de corte, niquelado

Ref.: 2082616

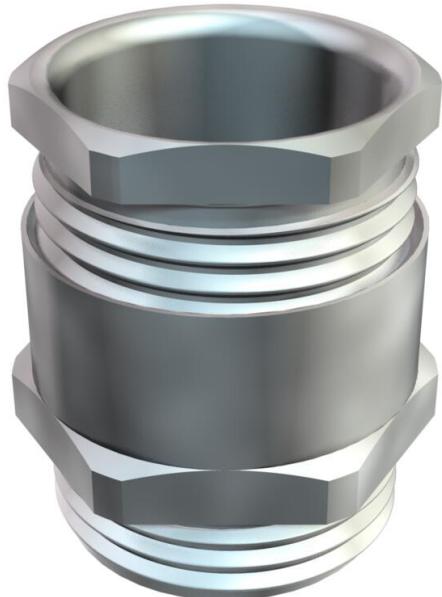

CE UK CA IP 54 IP 65 Pg

CuZn 37 Latão

N niquelado

Dados originais

Ref.:	2082616
Tipo	162 MS PG36
Designação 1	Bucim
Designação 2	com anel
Fabricante	OBO
Dimensão	PG36
Material	Latão
Superfície	niquelado
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	10
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	13,156 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,589 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Bucim, rosca PG, anel de corte, niquelado

Ref.: 2082616

OBO
BETTERMANN

Dimensões

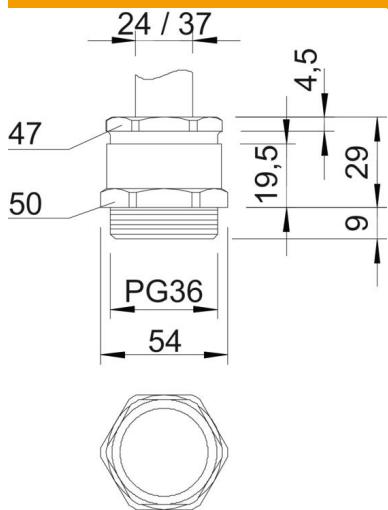

Medida E	54 mm
Medida L	29 mm
Medida L máx.	29 mm
Medida L1	9 mm
Medida L2	19,5 mm
Medida L3	4,5 mm

Dados técnicos

Tipo de vedação	anel de vedação recortável
Proteção contra flexão	não
Capacidade de vedação D máx.	37 mm
Área de vedação D mín.	24 mm
Potegido contra explosões	não
Bucim para cabos planos	não
Para zonas potencialmente explosivas	sem
Rosca	Pg 36
Tipo de rosca	PG
Comprimento da rosca	9 mm
Reforçado a fibra de vidro	não
Livre de halogéneos	não
Passa cabos múltiplo	não
Com porca	não
Resistente	não
Largura da chave 1	50 mm
Largura da chave 2	47 mm
Grau de proteção	IP54
Possibilidade de alívio de tensão	não