

Ficha técnica

Tampa roscada, rosca métrica

Ref.: 2090554



Tampa roscada N conforme a DIN 46320, com rosca métrica conforme a DIN EN 60423 ou ISO 68.

Em conexão com anel de vedação do tipo 107, 170 ou 171; Grau de proteção IP 68 (5 bar/1 h).

O anel de vedação não está incluído no material fornecido.

* Preços segundo a cotação DEL.



CuZn
37

Latão

N

niquelado

Dados originais

Ref.:	2090554
Tipo	168 MS M25
Designação 1	Tampa roscada
Fabricante	OBO
Dimensão	M25
Material	Latão
Superfície	niquelado
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	50
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	1,85 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,0468 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Tampa roscada, rosca métrica

Ref.: 2090554



Dimensões

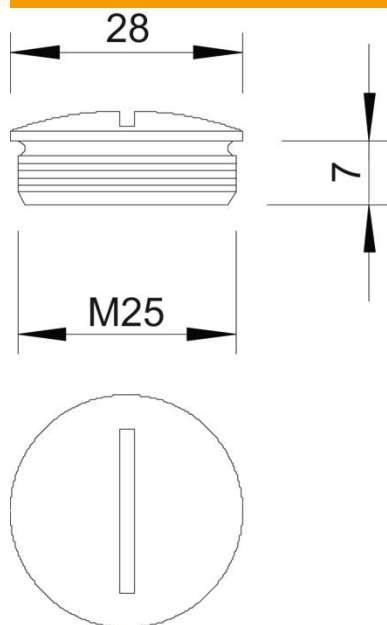

Comprimento	27 mm
Largura	27 mm
Altura	11 mm
Medida D	27 mm
Medida L	7 mm

Dados técnicos

Potegido contra explosões para zona Ex com gás	não
para zona Ex com poeira	sem
Rosca	M25 x 1,5
Tipo de rosca	métrico
Tamanho nominal da rosca métrica/PG	25
Passo de rosca	1,5 mm
Reforçado a fibra de vidro	não
Livre de halogéneos	não
Resistente	não
Grau de proteção	IP68