

# Ficha técnica

## Abraçadeira Multi-Quick

Ref.: 2153157



Abraçadeira para instalação à superfície para acomodar tubos métricos e tubos PG, assim como tubos de instalação elétrica Quick-Pipe. Gama de fixação flexível de vários milímetros. Opções universais de montagem em paredes e tetos e possibilidade de uso em perfil, em áreas interiores e áreas exteriores protegidas. Montagem de tubos sem ferramentas. Possibilidade de alinhar também com abraçadeira OBO-Quick ou proQuick da OBO.



PA Poliamida

### Dados originais

Ref.:	2153157
Tipo	M-Quick 31-37LGR
Designação 1	Abraçadeira Multi-Quick
Fabricante	OBO
Dimensão	31-37mm
Cor	cinzento claro; RAL 7035
Material	Poliamida
Menor unidade de venda	25
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	1,78 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,0814 kg CO2e / 1 Peça


# Ficha técnica

## Abraçadeira Multi-Quick

Ref.:: 2153157



### Dimensões

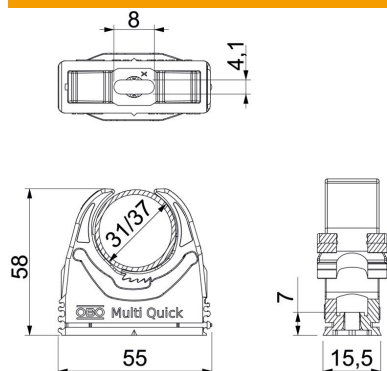

Medida A	55 mm
Medida B	15,5 mm
Medida E	8 mm
Medida F	4,1 mm
Medida h	7 mm
Medida H	58 mm

### Dados técnicos

Agrupável	sim
Número de cabos/tubos	1
Resistência à tração	65 N
Tipo de fixação	Orifício roscado
resistência ao fio incandescente	conforme a VDE 0471/DIN 695 Parte 2-1, temperatura de ensaio 650 °C
Fechado	não
Livre de halogéneos	sim
Com depósito	não
Sistema modular	sim
Montagem de abraçadeiras	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar
Intervalo de aperto D máx.	37 mm
Intervalo de aperto D mín.	31 mm
Resistente à radiação UV	não