

Ficha técnica

Abraçadeira Multi-Quick, métrica

Ref.: 2153718



Abraçadeira para acomodar tubos métricos e tubos de instalação elétrica Quick-Pipe. Gama de fixação flexível de vários milímetros. Opções universais de montagem em paredes e tetos em áreas interiores e exteriores. Montagem de tubos sem ferramentas. Possibilidade de alinhar também com abraçadeira OBO-Quick ou proQuick da OBO.



PA Poliamida

Dados originais

| | |
|--|--------------------------|
| Ref.: | 2153718 |
| Tipo | M-Quick M20 LGR |
| Designação 1 | Abraçadeira Multi-Quick |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 16-20mm |
| Cor | cinzento claro; RAL 7035 |
| Material | Poliamida |
| Menor unidade de venda | 100 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 0,6 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,0256 kg CO2e / 1 Peça |


Ficha técnica

Abraçadeira Multi-Quick, métrica

Ref.: 2153718



Dimensões

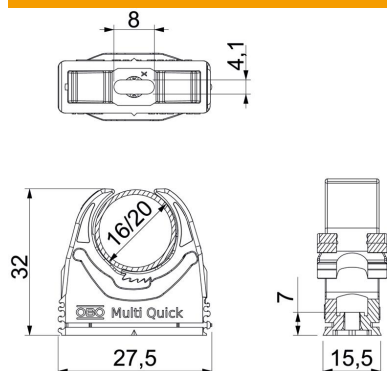

| | |
|----------|---------|
| Medida A | 27,5 mm |
| Medida B | 15,5 mm |
| Medida E | 8 mm |
| Medida F | 4,1 mm |
| Medida h | 7 mm |
| Medida H | 32 mm |

Dados técnicos

| | |
|----------------------------------|---|
| Agrupável | sim |
| Número de cabos/tubos | 1 |
| Resistência à tração | 40 N |
| Tipo de fixação | Orifício roscado |
| resistência ao fio incandescente | conforme a VDE 0471/DIN 695 Parte 2-1, temperatura de ensaio 650 °C |
| Fechado | não |
| Livre de halogéneos | sim |
| Com depósito | não |
| Sistema modular | sim |
| Montagem de abraçadeiras | Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar |
| Intervalo de aperto D máx. | 20 mm |
| Intervalo de aperto D mín. | 16 mm |
| Resistente à radiação UV | não |