

Ficha técnica

União Quick-Pipe®, cinzento claro

Ref.: 2154083



União para tubos de instalação elétrica em plástico para a criação de ligações longitudinais. Adequada para tubo Quick-Pipe® ou tubos corrugados. Fecho e abertura sem ferramentas. Utilizável com uma amplitude de temperaturas de - 25° a + 60 °C.



PP Polipropileno

Dados originais

| | |
|--|--------------------------|
| Ref.: | 2154083 |
| Tipo | 3000 MMS M20 LGR |
| Designação 1 | União Quick-Pipe |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | M20 |
| Cor | cinzento claro; RAL 7035 |
| Material | Polipropileno |
| Menor unidade de venda | 10 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 0,581 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,0356 kg CO2e / 1 Peça |


Ficha técnica

União Quick-Pipe®, cinzento claro

Ref.: 2154083



Dimensões

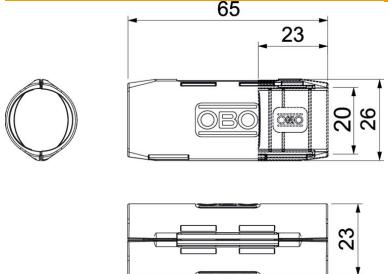

| | |
|-----------|-------|
| Medida B | 26 mm |
| Medida d | 20 mm |
| Medida L | 65 mm |
| Medida L1 | 23 mm |

Dados técnicos

| | |
|--|-------|
| Tamanho | M20 |
| Livre de halogéneos | sim |
| Superfície polida | não |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 60 °C |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | 0 °C |