

# Ficha técnica

## Eléttodos de terra OMEX, 25 mm

Ref.: 5000025



- Sistema OMEX
- Com perno e orifício para agrupamento
- Com haste sextavada endurecida
- Revestimento de zinco mín. 60 µm
- Propriedades de contacto muito boas através do revestimento de metal flexível do orifício
- Corresponde aos requisitos da VDE 0185-305 (IEC 62305) e DIN EN 62561-2



**St** Aço

**FT** Galvanizado por imersão a quente após maquinação

### Dados originais

Ref.:	5000025
Tipo	219 25 OMEX FT
Designação 1	Eléttodo de terra
Fabricante	OBO
Dimensão	1,5m
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	5
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	577,2 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	15,9491 kg CO2e / 1 Peça


# Ficha técnica

## Eléttodos de terra OMEX, 25 mm

Ref.: 500025



### Dimensões

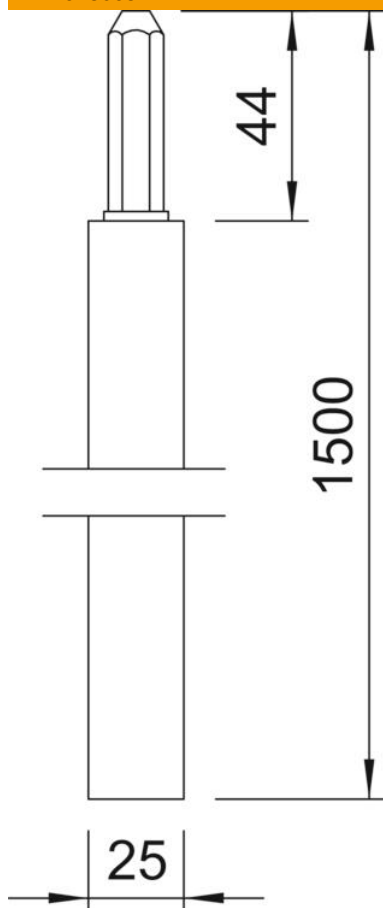

Comprimento	1 500 mm
Medida D	25 mm

### Dados técnicos

Versão	Outros
Modelo de eléttodo de terra	OMEX
Capacidade de carga da corrente de raio	H/100 kA
Corrente de curto-circuito (50Hz)(1s;≤300°C)	12,3 kA
Tipo de perfil	redondo D=25 mm
Tipo de ligação	com fixador/abertura