


Ficha técnica

Barra equipotencial BigBar para aplicação industrial

Ref.: 5015849

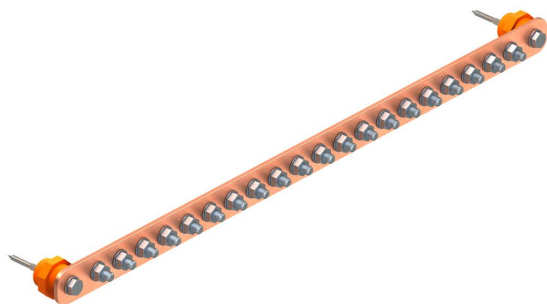

Barra equipotencial principal para a ligação equipotencial conforme DIN VDE 0100-410/-540, assim como ligação equipotencial de proteção contra descargas atmosféricas segundo DIN VDE 0185-305 (IEC 62305)

- Suportes isoladores
- Montagem simples e rápida dos cabos de ligação com parafusos de arregada quadrada M10
- Completo com buchas e parafusos para montagem na parede
- Com anilha de pressão (DIN 137) para bloqueio dos parafusos contra auto afrouxamento (medida exigida p. ex. na indústria e em áreas potencialmente explosivas)



Cu Cobre

Dados originais

Ref.:	5015849
Tipo	1802 20 CU
Designação 1	Barra equipotencial
Designação 2	BigBar / 20 Ligações
Fabricante	OBO
Dimensão	20xM10
Material	Cobre
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	225,45 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	9,5343 kg CO2e / 1 Peça

Dimensões



Comprimento	733,5 mm
Largura	40 mm
Altura	5 mm

Ficha técnica

Barra equipotencial BigBar para aplicação industrial

Ref.: 5015849



Dados técnicos

Número de ligações de condutores planos até 30 mm	0
Número de ligações de condutores planos até 40 mm	0
Número de ligações de cabos rígidos até 16 mm ²	0
Número de ligações de cabos até 25 mm ² , rígido	0
Número de ligações de cabos até 6 mm ² , rígido	0
Número de ligações de cabos até 95 mm ² , rígido	0
Número de ligações de condutores redondos 10 mm	0
Número de ligações de condutores redondos 8 mm	0
Número de ligações de condutores redondos 8-10 mm	0
Número total de ligações de condutores redondos	20
Número de ligações	20
Versão	apenas bornes
Modelo	Montagem fixa
Capacidade de carga da corrente de raio	H/100 kA
Isolante	sim
Material do borne	Cobre
Material da calha de contacto	Cobre