

Ficha técnica

Barra equipotencial para montagem flexível na parede com ponto de separação

Ref.: 5015870



Barra equipotencial principal para a compensação de potencial conforme a DIN VDE 0100-410/-540, assim como a compensação de potencial de proteção contra descargas atmosféricas segundo a DIN VDE 0185-305 (IEC 62305)

- Com ponto de separação (Disconnect - CC)
- Para a montagem flexível na parede
- Completa com perfil (FT) e parafusos
- Montagem rápida e fácil do cabo de ligação por meio de parafusos de arreigada quadrada M10
- Com anilha de pressão (DIN 137) para bloqueio dos parafusos contra auto afrouxamento




Cu Cobre

Dados originais

Ref.:	5015870
Tipo	1802 DC 5+1 CU
Designação 1	Barra equipotencial
Designação 2	BigBar / 5 +1 conexões CU
Fabricante	OBO
Dimensão	5+1 x M10
Material	Cobre
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	209 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	5,6565 kg CO2e / 1 Peça

Dimensões

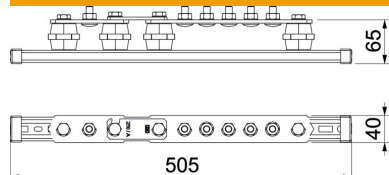

Comprimento	505 mm
Largura	40 mm
Altura	85 mm

Ficha técnica

Barra equipotencial para montagem flexível na parede com ponto de separação

Ref.: 5015870



Dados técnicos

Número de ligações de condutores planos até 30 mm	0
Número de ligações de condutores planos até 40 mm	0
Número de ligações de cabos rígidos até 16 mm²	0
Número de ligações de cabos até 25 mm², rígido	0
Número de ligações de cabos até 6 mm², rígido	0
Número de ligações de cabos até 95 mm², rígido	0
Número de ligações de condutores redondos 10 mm	0
Número de ligações de condutores redondos 8 mm	0
Número de ligações de condutores redondos 8-10 mm	0
Número de ligações	6
Versão	apenas bornes
Modelo	Montagem fixa
Capacidade de carga da corrente de raio	H/100 kA
Isolante	sim
Material do borne	Cobre
Material da calha de contacto	Cobre