

# Ficha técnica

## Fita de aço em aço inoxidável

Ref.: 5018730



- utilizável como condutor de ligação à terra conforme a DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- corresponde aos requisitos da VDE 0185-305 (IEC 62305)
- conforme a norma para elétrodos de terra de fundações DIN 18014 solicitada por terra V4A
- para utilização em áreas com risco de corrosão
- para protecção contra descargas atmosféricas, sistemas de ligação à terra e ligações equipotenciais em anel




**A4** Aço inoxidável 1.4571/1.4404

### Dados originais

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Ref.:                  | 5018730                      |
| Tipo                   | 5052 V4A 30X3.5              |
| Designação 1           | Fita de aço                  |
| Designação 2           | Rolo de 25m e 20kg           |
| Fabricante             | OBO                          |
| Dimensão               | 30x3,5mm                     |
| Material               | Aço inoxidável 1.4571/1.4404 |
| Menor unidade de venda | 25                           |
| Unidade de quantidade  | Metro                        |
| Peso                   | 82,425 kg                    |
| Unidade de peso        | kg/100 m                     |

### Dimensões

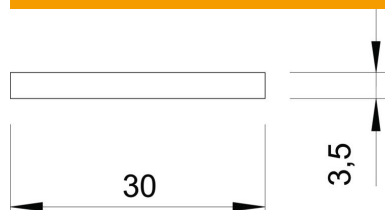

|          |        |
|----------|--------|
| Largura  | 30 mm  |
| Altura   | 3,5 mm |
| Medida B | 30 mm  |
| Medida H | 3,5 mm |

# Ficha técnica

Fita de aço em aço inoxidável

Ref.: 5018730



## Dados técnicos

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Rolo normal (aprox. kg) | 21                  |
| Rolo normal (aprox. m)  | 25                  |
| Length tolerance ±      | 5 %                 |
| Secção                  | 105 mm <sup>2</sup> |