

# Ficha técnica

## Fita de aço em aço galvanizado para terra

Ref.: 5019340



- Utilizável como derivação conforme a DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Corresponde aos requisitos da VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Revestimento de zinco:  $\geq 500 \text{ g/m}^2$  (aprox.  $70 \mu\text{m}$  no valor médio)
- Para proteção contra descargas atmosféricas, sistemas de ligação à terra e ligações equipotenciais em anel



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

### Dados originais

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Ref.:                  | 5019340                                          |
| Tipo                   | 5052 DIN 20X2.5                                  |
| Designação 1           | Fita de aço                                      |
| Designação 2           | Rolo de 122m e 50kg                              |
| Fabricante             | OBO                                              |
| Dimensão               | 20x2,5mm                                         |
| Material               | Aço                                              |
| Superfície             | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |
| Norma de superfície    | DIN EN ISO 1461                                  |
| Menor unidade de venda | 122                                              |
| Unidade de quantidade  | Metro                                            |
| Peso                   | 41 kg                                            |
| Unidade de peso        | kg/100 m                                         |


# Ficha técnica

## Fita de aço em aço galvanizado para terra

Ref.: 5019340



### Dimensões

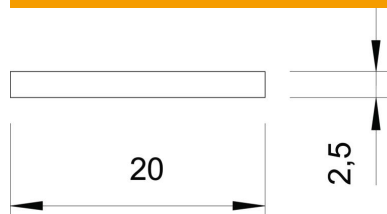

|          |        |
|----------|--------|
| Largura  | 20 mm  |
| Altura   | 2,5 mm |
| Medida B | 20 mm  |
| Medida H | 2,5 mm |

### Dados técnicos

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Rolo normal (aprox. kg) | 50                 |
| Rolo normal (aprox. m)  | 122                |
| Length tolerance $\pm$  | 5 %                |
| Secção                  | 50 mm <sup>2</sup> |
| Conformidade com ROHS   | sim                |