Ficha técnica

Fita de aço em aço galvanizado para terra

Ref.:: 5019350

- Utilizável como derivação e condutor de ligação à terra conforme a DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Corresponde aos requisitos da VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Revestimento de zinco: ≥ 500 g/m² (aprox. 70 µm no valor médio)
- Para proteção contra descargas atmosféricas, sistemas de ligação à terra e ligações equipotenciais em anel

St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	5019350
Tipo	5052 DIN 30X4
Designação 1	Fita de aço
Designação 2	Rolo de 52m e 50kg
Fabricante	OBO
Dimensão	30x4mm
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	52
Unidade de quantidade	Metro
Peso	97 kg
Unidade de peso	kg/100 m

Ficha técnica

Fita de aço em aço galvanizado para terra

Ref.:: 5019350

Dimensões

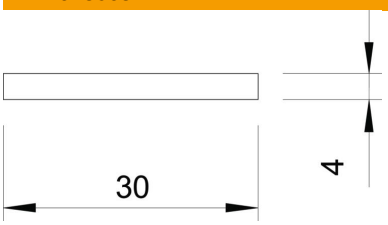

Largura	30 mm
Altura	4 mm
Medida B	30 mm
Medida H	4 mm

Dados técnicos

Rolo normal (aprox. kg)	50
Rolo normal (aprox. m)	52
Length tolerance ±	5 %
Secção	120 mm²