

Ficha técnica

Proteção MCR para alimentação de energia, 2 polos 230 V

Ref.: 5097650



Aparelho de proteção contra sobretensões/proteção fina de redes tipo 3, conforme EN 61643-11

- Indicado para sistemas de tensão contínua e alternada
- Com indicador ótico de funcionamento
- Com ligadores fáceis de montar e sem parafusos
- Dimensões modulares reduzidas de 17,5 mm
- Conexão em estrela

Aplicação: utilização universal em perfis de 35 mm em todos os quadros de distribuição convencionais.



Dados originais	
Ref.:	5097650
Tipo	VF230-AC/DC
Designação 1	Dispositivo de proteção
Designação 2	para CA e CC
Fabricante	OBO
Dimensão	230V AC
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	8 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,4044 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Proteção MCR para alimentação de energia, 2 polos 230 V

Ref.: 5097650



Dimensões

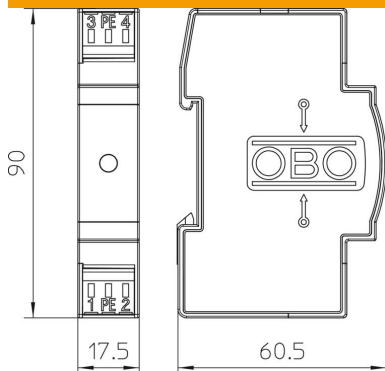

Dados técnicos

Tempo de resposta	<25 ns
Fluxo de ar	não
Versão	Versão 230V
Versão do polo	2
Largura de construção em unidades de divisão (UD, 17,5mm)	1
Temperatura operacional máx.	80 °C
Temperatura operacional mín.	-40 °C
Versão verificada quanto a explosões	não
Sinalização à distância	não
Tensão contínua máxima CA	255 V
Tensão contínua máxima CC	350 V
Secção transversal do condutor rígida (de um fio/vários fios) máx.	2,5 mm²
Secção transversal do condutor rígida (de um fio/vários fios) mín.	0,14 mm²
LPZ	2→3
Proteção máxima da rede elétrica contra sobretensões	20
Fusível máx. a montante	20 A
Potência de dissipação máxima (8/20 µs)	7 kA
Tipo de montagem	Calha DIN de 35 mm
Intensidade nominal de descarga (8/20 µs)	2,5 kA
Tensão nominal CA (50 / 60 Hz)	230 V
Configuração de rede	outros
OBO Corrente de carga nominal (terminal de entrada/de saída)	20 A
Número de polos	3
Classe de verificação tipo 3	sim
Grau de proteção	IP20
Nível de proteção	≤1,4 kV
Nível de proteção [L-N]	≤1,0
Nível de proteção [N-PE]	1,4 kV
Nível de proteção fio - fio	<1000 V
Nível de proteção fio - terra	<1400 V


Ficha técnica

Proteção MCR para alimentação de energia, 2 polos 230 V

Ref.: 5097650



Dados técnicos



Sinalização no aparelho	óptico
Classificação segundo EN 61643-11	Tipo 3
Classificação segundo IEC 61643-1	classe III
Gama de temperaturas de aplicação máx.	80 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-40 °C