


Ficha técnica

Ligador rápido Vario A4

Ref.: 5311404



- Para ligações cruzadas, paralelas e em T
- Componente completo em A4
- Montagem rápida através de um parafuso M10 x 30 em aço inoxidável
- Corresponde aos requisitos da VDE 0185-305 (IEC 62305)

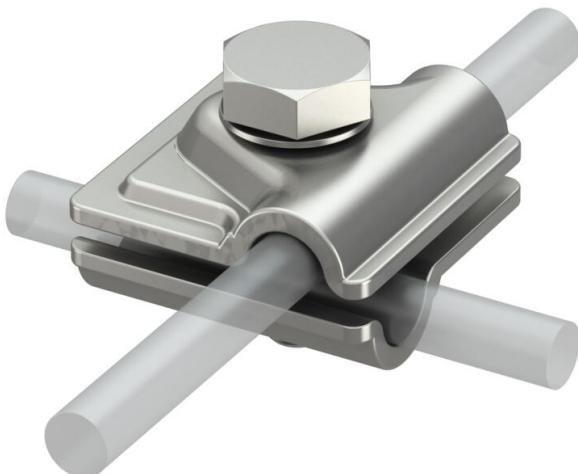

A4 Aço inoxidável 1.4571/1.4404

Dados originais

Ref.:	5311404
Tipo	249 8-10 V4A
Designação 1	União rápida cabo/cabo
Designação 2	Vario
Fabricante	OBO
Dimensão	40x40mm
Material	Aço inoxidável 1.4571/1.4404
Menor unidade de venda	10
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	9,5 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,6844 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Ligador rápido Vario A4


Ref.: 5311404



Dimensões



Comprimento	40 mm
Medida A	40 mm

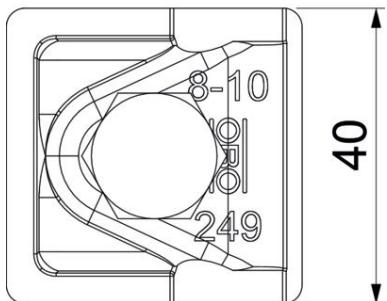

Dados técnicos

Ligaçāo	Cabo de terras
Aplicação TBS	Sistema de ligação
Tipo de parafuso de fixação	Parafuso sextavado
Tipo de conector	Borne de ligação multiusos
Capacidade de carga da corrente de raio	H/100 kA
Apropriado para conector	Cabo de terras Rd 8-10 / Rd 8-10
Corrente de curto-círcuito (50HZ)(1s;≤300°C)	1,4 kA
Ajuste	Rd 8-10 mm
Diâmetro de condutor redondo condutor 1 máx.	10 mm
Diâmetro de condutor redondo condutor 1 mín.	8 mm
Diâmetro de condutor redondo condutor 2 máx.	10 mm
Diâmetro de condutor redondo condutor 2 mín.	8 mm
Placa intermédia	não