


# Ficha técnica

## Cruzeta com placa intermédia para Rd 8-10 mm FT

Ref.: 5312310



- Corresponde aos requisitos conforme a VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Ajuste: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
- Com placa intermédia
- Montada com 4 parafusos sextavados M8 x 25 e 4 porcas sextavadas M8 (F)

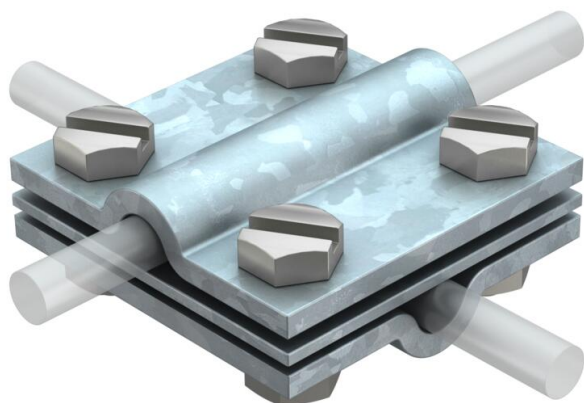

St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

### Dados originais

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ref.:                                  | 5312310                                          |
| Tipo                                   | 252 8-10 FT                                      |
| Designação 1                           | Cruzeta                                          |
| Fabricante                             | OBO                                              |
| Dimensão                               | 8-10mm                                           |
| Material                               | Aço                                              |
| Superfície                             | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |
| Norma de superfície                    | DIN EN ISO 1461                                  |
| Menor unidade de venda                 | 25                                               |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                                          |
| Peso                                   | 27,8 kg                                          |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.                                       |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,6263 kg CO2e / 1 Peça                          |


# Ficha técnica

## Cruzeta com placa intermédia para Rd 8-10 mm FT


Ref.: 5312310



### Dimensões



|          |       |
|----------|-------|
| Medida A | 60 mm |
| Medida B | 60 mm |



### Dados técnicos

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Tipo de parafuso de fixação             | Parafuso sextavado               |
| Tipo de conector                        | Cruzeta                          |
| Capacidade de carga da corrente de raio | H/100 kA                         |
| Apropriado para conector                | Cabo de terras Rd 8-10 / Rd 8-10 |
| Ajuste                                  | Rd 8-10 mm                       |
| Placa intermédia                        | sim                              |