


Ficha técnica

Cruzeta para condutor redondo com placa intermédia A4

Ref.: 5312582



- Corresponde aos requisitos conforme a VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Ajuste: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
- Montada com 4 parafusos sextavados M8 x 25 e 4 porcas sextavadas M8 (F)

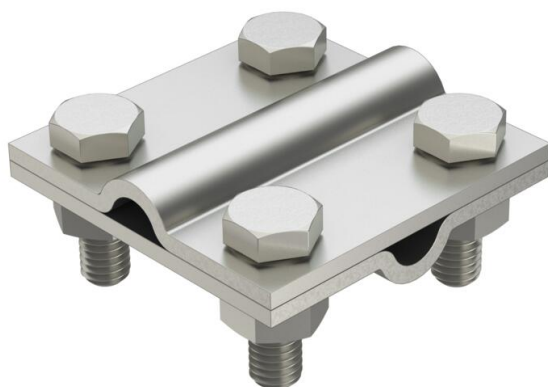

A4 Aço inoxidável 1.4571/1.4404

Dados originais

Ref.:	5312582
Tipo	253 8-10 V4A
Designação 1	Cruzeta cabo/cabo
Designação 2	sem placa intermédia
Fabricante	OBO
Dimensão	60x60
Material	Aço inoxidável 1.4571/1.4404
Menor unidade de venda	25
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	23,65 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,2047 kg CO2e / 1 Peça



Ficha técnica

Cruzeta para condutor redondo com placa intermédia A4

Ref.: 5312582



Dimensões



Dados técnicos

Tipo de parafuso de fixação	Parafuso sextavado
Tipo de conector	Cruzeta
Capacidade de carga da corrente de raio	H/100 kA
Apropriado para conector	Cabo de terras Rd 8-10 / Rd 8-10
Ajuste	Rd 8-10 mm
Placa intermédia	não