


Ficha técnica

Cruzeta DIN para condutor plano

Ref.: 5314658



- Corresponde aos requisitos conforme a VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Ajuste: máx. FL 30 x FL 30 ou máx. FL 40 x FL 40
- Sem placa intermédia
- Montada com 4 parafusos sextavados M8 x 25 e 4 porcas sextavadas M8 (F)

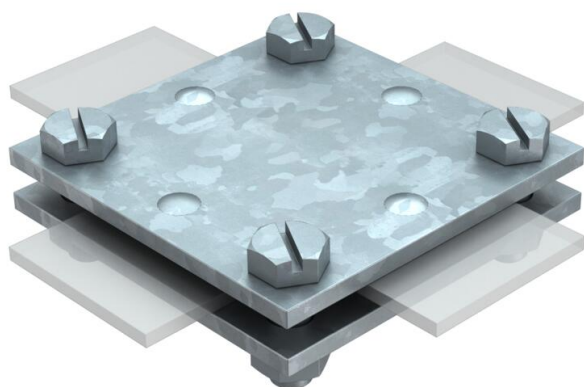

St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	5314658
Tipo	256 A-DIN 30 FT
Designação 1	Cruzeta
Designação 2	sem placa intermédia
Fabricante	OBO
Dimensão	30mm
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	10
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	22,55 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO ₂ (GWP) do berço ao portão	0,4932 kg CO ₂ e / 1 Peça

Ficha técnica

Cruzeta DIN para condutor plano

Ref.: 5314658



Dimensões



Medida A	60 mm
Medida B	60 mm



Dados técnicos

Tipo de parafuso de fixação	Parafuso sextavado
Tipo de conector	Cruzeta
Capacidade de carga da corrente de raio	H/100 kA
Apropriado para conector	Fita metálica FI 30 / FI 30
Ajuste	max. FL30 mm
Placa intermédia	não