

Ficha técnica

Ponteira isCon®

Ref.: 5408022



- ponteira aparafulada para ligação do cabo isCon®
- inclui manga retrátil, chave sextavada e bloqueio do parafuso
- testado até 150 kA (classe de proteção de raios II)



A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301

Dados originais

Ref.:	5408022
Tipo	isCon connect
Designação 1	Ponteira
Designação 2	para cabo isCon
Fabricante	OBO
Dimensão	Ø23mm
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Menor unidade de venda	2
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	21,5 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,0668 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Ponteira isCon®

Ref.: 5408022

OBO
BETTERMANN

Dimensões

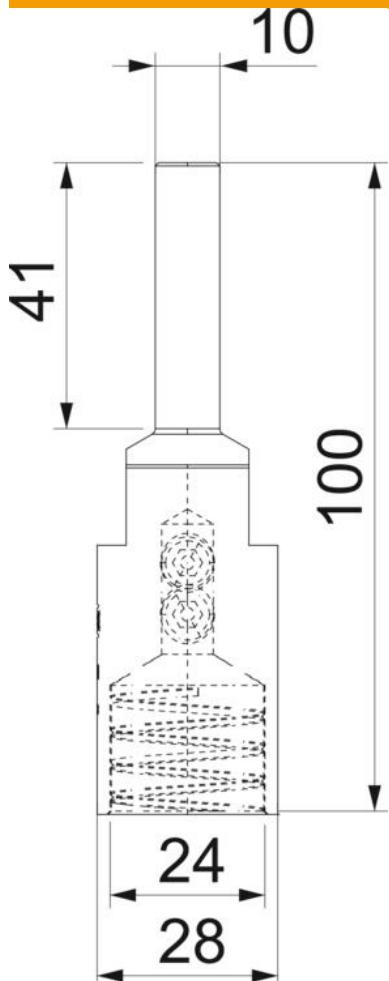

Comprimento	28 mm
Medida B	28 mm
Medida d mín.	28 mm
Medida H	101 mm

Dados técnicos

Capacidade de carga da corrente de raio	H1/150 kA
Ajuste	23 mm
Área de aperto máx.	23 mm