

Ficha técnica

Tripé isFang

Ref.: 5408969



- Instalação sem parafusos de mastros captores autosuportados, assim como, mastros captores isolados com 40 mm de diâmetro
- Inclinação do telhado até no máx. 5 graus
- Inclui ligador Rd 8-10 para a fixação rápida de condutores redondos
- As bases em betão, assim como as varetas roscadas, devem ser encomendadas em separado



A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301

Dados originais

Ref.:	5408969
Tipo	isFang 3B-150
Designação 1	Tripé
Designação 2	para haste captora
Fabricante	OBO
Dimensão	1,65x1,85m
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	950 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	45,6884 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Tripé isFang

Ref.: 5408969



Dimensões

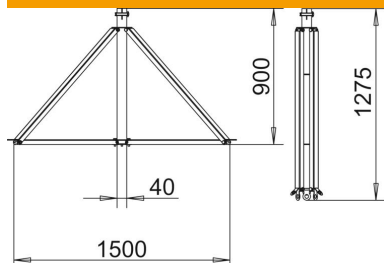

Comprimento	900 mm
Largura	1 500 mm
Altura	1 275 mm
Medida B	1 500 mm
Medida d mín.	40 mm
Medida H	1 275 mm
Medida L	900 mm

Dados técnicos

Admissão Haste captora	sem parafusos
Versão	Tripé