


# Ficha técnica

## Caminho de cabos em varão GR-Magic® 105 G

Ref.: 6002415

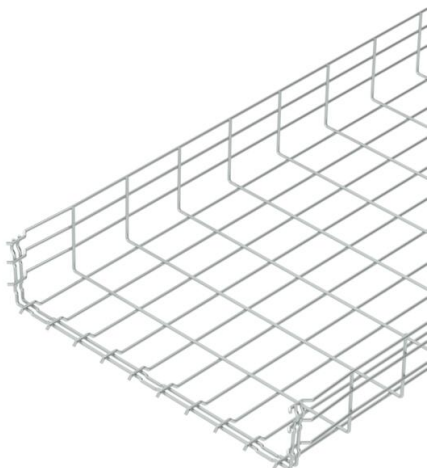

Caminho de cabos em varão com união de encaixe rápido com 105 mm de altura lateral.

Para caminhos de cabos em varão não são necessários outros componentes de ligação, estes são simplesmente encaixados uns nos outros. A largura de malha é de 50 x 100 mm.

Atenuação da blindagem magnética sem tampa 15 dB, com tampa 25 dB.



**St** Aço

**G** eletrogalvanizado

### Dados originais

Ref.:	6002415
Tipo	GRM 105 500 G
Designação 1	Caminho de cabos em varão GRM
Fabricante	OBO
Dimensão	105x500x3000
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	eletrogalvanizado
Norma de superfície	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Menor unidade de venda	3
Unidade de quantidade	Metro
Peso	319 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	5,8871 kg CO2e / 1 Metro


# Ficha técnica

## Caminho de cabos em varão GR-Magic® 105 G



Ref.: 6002415

### Dimensões



Comprimento	3 000 mm
Largura	500 mm
Largura	19,69 in
Altura	105 mm
Altura	4,13 in
Medida B	500 mm
Medida H	108 mm

### Dados técnicos

Versão conector	União integrada
Tipo de fixação do sistema de montagem	Chão Teto Parede
Funktionsgaranti	não
Separador integrado	sem
Secção transversal útil	459 cm <sup>2</sup>
Secção transversal útil	45900 mm <sup>2</sup>
Forma do perfil	Forma em U
Aço inoxidável, decapado	não
Conector sem parafuso	sim
Versão para grandes cargas	não
Tipo de ensaio de carga de acordo com IEC 61537	Tipo II
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	Fixação por "click"

### Cargas

Intervalo aplicável mín. entre apoios	1 m
Intervalo aplicável máx. entre apoios	3 m
Distância de apoio de 1,0 m	1,6 kN/m
Distância de apoio de 1,5m	0,8 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	0,5 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	0,33 kN/m
Distância de apoio de 3,0m	0,3 kN/m