

Ficha técnica

Perfil MS4022, grandes cargas, rasgo de 18 mm, FT

Ref.: 6007228

OBO
BETTERMANN



Perfil MS4022 para utilização como degrau em escadas para grandes cargas.
Carga máxima dos degraus: 175 kg.
A abraçadeira BBS adequada é do tipo 2056U.

CE

St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinagem

Dados originais

| | |
|--|--|
| Ref.: | 6007228 |
| Tipo | MS4022P0292FT |
| Designação 1 | Perfil |
| Designação 2 | utilizável como degrau |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 292x40x22,5 |
| Material | Aço |
| Superfície | Galvanizado por imersão a quente após maquinagem |
| Norma de superfície | DIN EN ISO 1461 |
| Menor unidade de venda | 1 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 44,7 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,9895 kg CO2e / 1 Peça |


Ficha técnica

Perfil MS4022, grandes cargas, rasgo de 18 mm, FT


Ref.: 6007228

OBO
BETTERMANN

Dimensões



| | |
|---------------|------------|
| Dimensões LxA | 40x22,5 mm |
| Comprimento | 292 mm |
| Largura | 40 mm |
| Altura | 22,5 mm |

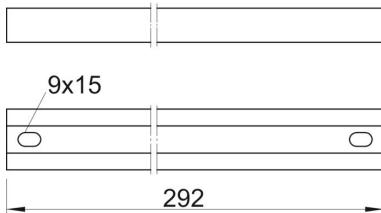

Dados técnicos

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Tipo de perfuração | Parte traseira perfurada |
| Versão | Perfil simples |
| Espessura do material | 2 mm |
| Forma do perfil | Perfil C |
| Largura de rasgo | 18 mm |