

Ficha técnica

Escada vertical SLL 60 para médias cargas, 6 m FS

Ref.:: 6010620



Escada vertical com altura lateral de 60 mm e perfis transversais em C rebitados para cima.
A fixação na parede é efetuada diretamente ou com o fixador de parede do tipo WB 30/75. A dimensão da abertura dos degraus é de 18 mm; a abraçadeira BBS adequada é do tipo 2056U.



St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	6010620
Tipo	SLL 620 CPS 4 FS
Designação 1	Escada vertical médias cargas
Designação 2	com degraus CPS
Fabricante	OBO
Dimensão	60x200x6000
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	6
Unidade de quantidade	Metro
Peso	274,6 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	6,5997 kg CO2e / 1 Metro


Ficha técnica

Escada vertical SLL 60 para médias cargas, 6 m FS

Ref.:: 6010620



Dimensões

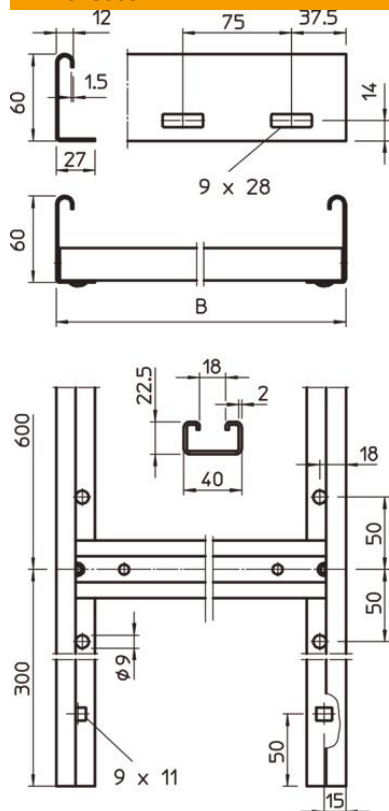

Comprimento	6 000 mm
Largura	200 mm
Altura	60 mm
Medida B	200 mm
Dimensão de ranhura degrau	18,00

Dados técnicos

Versão do painel lateral	perfil plano
Versão dos degraus	Perfil perfurado
Funktionsgaranti	não
Secção transversal útil	76 cm ²
Aço inoxidável, decapado	não
Perfuração lateral	sim
Distância entre as travessas	600 mm
Espessura da travessa	1,5 mm