

# Ficha técnica

## Escada vertical para a indústria, 6m C40

Ref.: 6013392



Escada vertical com a altura lateral de 80 mm e degraus aparafusados.  
A escada vertical é fornecida desmontada.  
A abraçadeira BBS adequada é do tipo 2056U.



**St** Aço

**FT** Galvanizado por imersão a quente após maquinação

### Dados originais

|  |  |
|--|--|
| Ref.:                                  | 6013392  |
| Tipo                                   | SLS 80 C40 3 FT                                  |
| Designação 1                           | Escada vertical industrial                       |
| Designação 2                           | com degrau C 40                                  |
| Fabricante                             | OBO  |
| Dimensão                               | 300x6000   |
| Cor                                    | zinco  |
| Material                               | Aço  |
| Superfície                             | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |
| Norma de superfície                    | DIN EN ISO 1461                                  |
| Menor unidade de venda                 | 6  |
| Unidade de quantidade                  | Metro  |
| Peso                                   | 1304,833 kg                                      |
| Unidade de peso                        | kg/100 m   |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 28,0297 kg CO2e / 1 Metro                        |


# Ficha técnica

Escada vertical para a indústria, 6m C40

Ref.: 6013392



## Dimensões

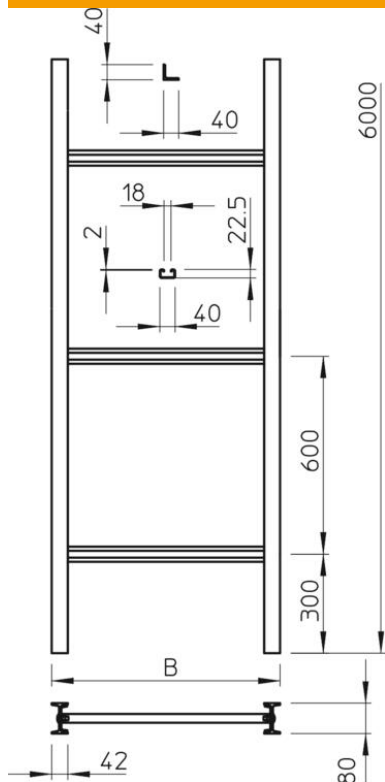

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Comprimento                | 6 000 mm |
| Largura                    | 300 mm   |
| Altura                     | 80 mm    |
| Medida B                   | 300 mm   |
| Dimensão de ranhura degrau | 18,00    |

## Dados técnicos

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Versão do painel lateral     | Perfil I             |
| Versão dos degraus           | Perfil não perfurado |
| Funktionsgaranti             | não                  |
| Aço inoxidável, decapado     | não                  |
| Perfuração lateral           | sim                  |
| Distância entre as travessas | 600 mm               |