

# Ficha técnica

Calha, tipo WDK 40060

Ref.: 6025638



Tampa e base da calha com fundo perfurado.  
During installation, ensure that only halogen-free accessories and fastening materials are used.  
4 agrafos, incluídos  
Grampo para tampas deslocável a todo o comprimento da calha



**PVC** Policloreto de vinilo

## Dados originais

Ref.:	6025638
Tipo	WDK40060SW
Designação 1	Calha
Designação 2	com base perfurada
Fabricante	OBO
Dimensão	2000x60x40
Cor	preto; RAL 9005
Material	Policloreto de vinilo
Menor unidade de venda	32
Unidade de quantidade	Metro
Peso	55,4 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,1648 kg CO2e / 1 Metro


# Ficha técnica

Calha, tipo WDK 40060

Ref.: 6025638



## Dimensões

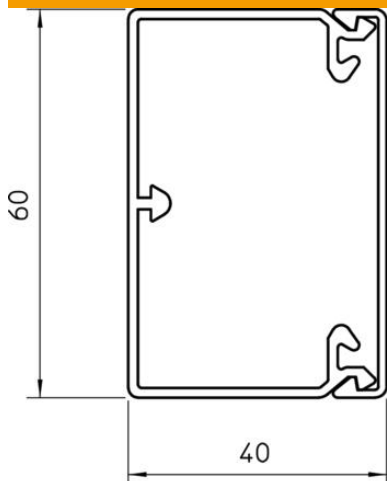

Comprimento	2 000 mm
Largura	60 mm
Altura	40 mm

## Dados técnicos

Número de divisórias fixas	0
Número de cabos NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (sem tomada)	10
Número de cabos NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (sem tomada)	8
Número de cabos NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (sem tomada)	7
Número de divisórias possíveis	1
Versão tampa calhas de guia do cabo	solto
Tipo de fixação	Base perfurada
Funktionsgaranti	não
Livre de halogéneos	não
Grampo de fixação de cabos	sim
União de calhas	não
Fornecido em rolo	não
Secção transversal útil	1775 mm <sup>2</sup>
Grau de proteção	IP 30
Película protetora	não
Grau de proteção código IK	IK04
Gama de temperaturas de aplicação máx.	60 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-5 °C