

Ficha técnica

Calha, tipo WDK 40090

Ref.: 6027032



Tampa e base da calha com fundo perfurado.
4 agrafos, incluindo
Grampo para tampas deslocável a todo o comprimento da calha



PVC Policloreto de vinilo

Dados originais

| | |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Ref.: | 6027032 |
| Tipo | WDK40090LGR |
| Designação 1 | Calha |
| Designação 2 | com base perfurada |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 40x90x2000 |
| Cor | cinzento claro; RAL 7035 |
| Material | Policloreto de vinilo |
| Menor unidade de venda | 32 |
| Unidade de quantidade | Metro |
| Peso | 77,3 kg |
| Unidade de peso | kg/100 m |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 1,5718 kg CO2e / 1 Metro |


Ficha técnica

Calha, tipo WDK 40090

Ref.:: 6027032



Dimensões

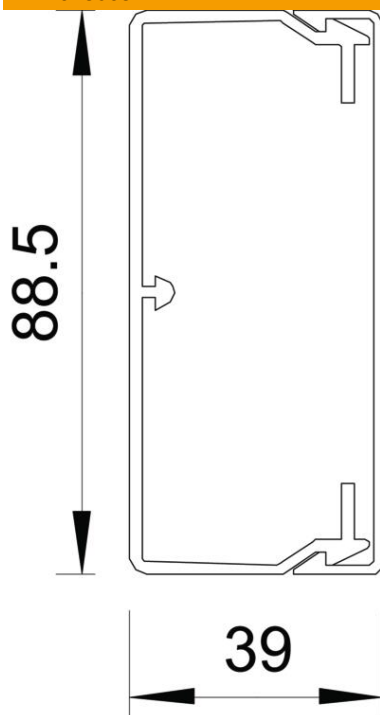

| | |
|-------------|----------|
| Comprimento | 2 000 mm |
| Largura | 90 mm |
| Altura | 40 mm |

Dados técnicos

| | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Número de divisórias fixas | 0 |
| Número de cabos NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (sem tomada) | 15 |
| Número de cabos NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (sem tomada) | 12 |
| Número de cabos NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (sem tomada) | 11 |
| Número de divisórias possíveis | 1 |
| Versão tampa calhas de guia do cabo | solto |
| Tipo de fixação | Base perfurada |
| Funktionsgaranti | não |
| Livre de halogéneos | não |
| Grampo de fixação de cabos | sim |
| União de calhas | não |
| Fornecido em rolo | não |
| Secção transversal útil | 2656 mm ² |
| Grau de proteção | IP 30 |
| Película protetora | não |
| Grau de proteção código IK | IK04 |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 60 °C |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -5 °C |