

# Ficha técnica

Calha, tipo WDK 60130

Ref.:: 6027148



Tampa e base da calha com fundo perfurado.  
4 agrafos, incluídos  
Grampo para tampas deslocável a todo o comprimento da calha



**PVC** Policloreto de vinilo

## Dados originais

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Ref.:                                  | 6027148                  |
| Tipo                                   | WDK60130LGR              |
| Designação 1                           | Calha                    |
| Designação 2                           | com base perfurada       |
| Fabricante                             | OBO                      |
| Dimensão                               | 60x130x2000              |
| Cor                                    | cinzento claro; RAL 7035 |
| Material                               | Policloreto de vinilo    |
| Menor unidade de venda                 | 16                       |
| Unidade de quantidade                  | Metro                    |
| Peso                                   | 135 kg                   |
| Unidade de peso                        | kg/100 m                 |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 2,9929 kg CO2e / 1 Metro |


# Ficha técnica

Calha, tipo WDK 60130

Ref.:: 6027148



## Dimensões

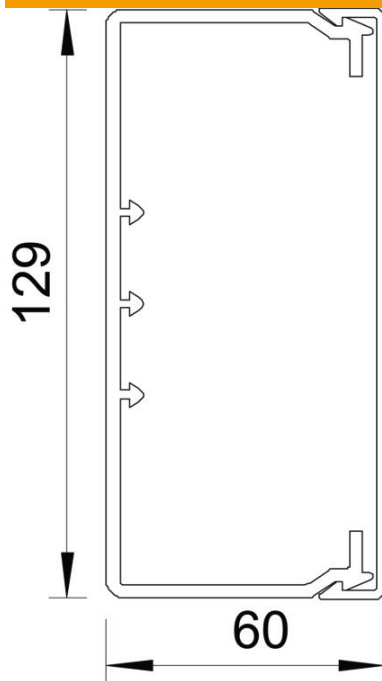

|             |          |
|-------------|----------|
| Comprimento | 2 000 mm |
| Largura     | 130 mm   |
| Altura      | 60 mm    |

## Dados técnicos

|  |                      |
|--|----------------------|
| Número de divisórias fixas   | 0                    |
| Número de cabos NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (sem tomada) | 35                   |
| Número de cabos NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (sem tomada) | 29                   |
| Número de cabos NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (sem tomada) | 26                   |
| Número de divisórias possíveis                                     | 1                    |
| Versão tampa calhas de guia do cabo                                | solto                |
| Tipo de fixação  | Base perfurada       |
| Funktionsgaranti   | não                  |
| Livre de halogéneos  | não                  |
| Grampo de fixação de cabos   | sim                  |
| União de calhas  | não                  |
| Fornecido em rolo  | não                  |
| Secção transversal útil  | 6086 mm <sup>2</sup> |
| Grau de proteção   | IP 30                |
| Película protetora   | não                  |
| Grau de proteção código IK   | IK04                 |
| Gama de temperaturas de aplicação máx.                             | 60 °C                |
| Gama de temperaturas de aplicação mín.                             | -5 °C                |