

# Ficha técnica

Calha, tipo WDK 60170

Ref.: 6027164



Tampa e base da calha com fundo perfurado.  
4 agrafos, incluídos  
Grampo para tampas deslocável a todo o comprimento da calha



**PVC** Policloreto de vinilo

## Dados originais

Ref.:	6027164
Tipo	WDK60170LGR
Designação 1	Calha
Designação 2	com base perfurada
Fabricante	OBO
Dimensão	60x170x2000
Cor	cinzento claro; RAL 7035
Material	Policloreto de vinilo
Menor unidade de venda	8
Unidade de quantidade	Metro
Peso	178 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	3,7947 kg CO2e / 1 Metro


# Ficha técnica

Calha, tipo WDK 60170

Ref.:: 6027164



## Dimensões

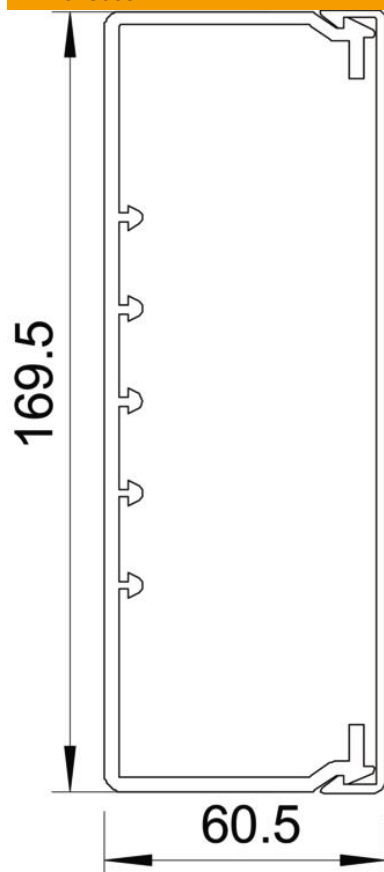

Comprimento	2 000 mm
Largura	170 mm
Altura	60 mm

# Ficha técnica

Calha, tipo WDK 60170

Ref.:: 6027164



## Dados técnicos

Número de divisórias fixas	0
Número de cabos NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (sem tomada)	46
Número de cabos NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (sem tomada)	39
Número de cabos NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (sem tomada)	35
Número de divisórias possíveis	2
Versão tampa calhas de guia do cabo	solto
Tipo de fixação	Base perfurada
Livre de halogéneos	não
Grampo de fixação de cabos	sim
União de calhas	não
Fornecido em rolo	não
Secção transversal útil	8089 mm <sup>2</sup>
Grau de proteção	IP 30
Película protetora	não
Grau de proteção código IK	IK04
Gama de temperaturas de aplicação máx.	60 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-5 °C