


Ficha técnica

Ângulo ajustável 110 FT

Ref.: 6037322

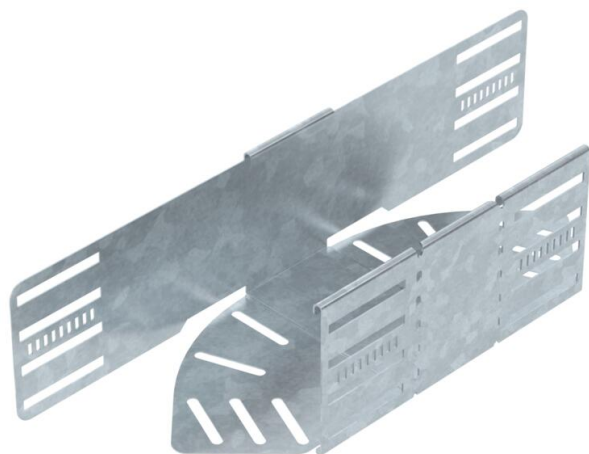

Ângulo ajustável para a criação de um ramal horizontal, para caminhos de cabos em chapa de encaixe e de aparafusar, altura lateral de 110 mm. Ângulo ajustável de 0 - 90°. Montagem sem parafusos com grampos duplos ou ligação roscada com parafusos de cabeça boleada FRS e porcas combinadas M6. Aplicável em áreas interiores e exteriores. O material de fixação terá que ser encomendado em separado.



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	6037322
Tipo	RB W 115 FT
Designação 1	Ângulo variável
Designação 2	horizontal
Fabricante	OBO
Dimensão	110x150
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	88 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	2,8418 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Ângulo ajustável 110 FT

Ref.: 6037322



Dimensões

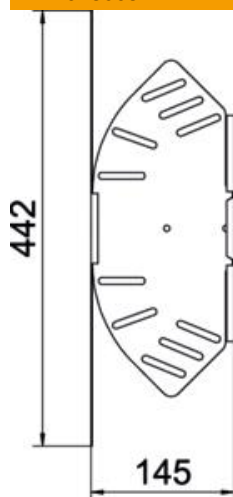

Largura	150 mm
Altura	110 mm
Espessura das chapas	1 mm
Medida B	150 mm
Medida L	442 mm

Dados técnicos

Curva (ângulo)	regulável
Versão conector	União integrada
Modelo	Ângulo rígido
Funktionsgaranti	não
Espessura da base	1 mm
Com tampa	não
Instalação no pavimento	sim
Representação de orifícios NATO	não
Alteração da direção	horizontal
Aço inoxidável, decapado	não
Perfuração lateral	sim
Gama de temperaturas de aplicação máx.	120 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-20 °C
Versão para grandes cargas	não
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	aparafusado/fixado
Número recomendado de parafusos	18 St.
Espessura da travessa	1,25 mm