


Ficha técnica

Ângulo ajustável 110 FT

Ref.: 6037328

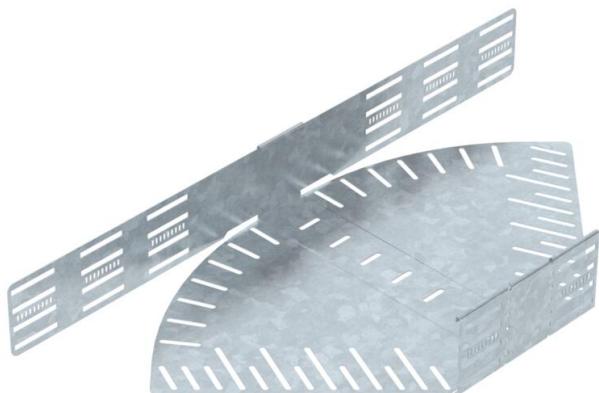

Ângulo ajustável para a criação de um ramal horizontal, para caminhos de cabos em chapa de encaixe e de aparafusar, altura lateral de 110 mm. Ângulo ajustável de 0 - 90°. Montagem sem parafusos com grampos duplos ou ligação rosada com parafusos de cabeça boleada FRS e porcas combinadas M6. Aplicável em áreas interiores e exteriores. O material de fixação terá que ser encomendado em separado.

CE UK
CA

St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinagem

Dados originais

| | |
|--|--|
| Ref.: | 6037328 |
| Tipo | RB W 140 FT |
| Designação 1 | Ângulo variável |
| Designação 2 | horizontal |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 110x400 |
| Cor | zinc |
| Material | Aço |
| Superfície | Galvanizado por imersão a quente após maquinagem |
| Norma de superfície | DIN EN ISO 1461 |
| Menor unidade de venda | 1 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 276,3 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 10,5551 kg CO2e / 1 Peça |


Ficha técnica

Ângulo ajustável 110 FT

Ref.: 6037328



Dimensões

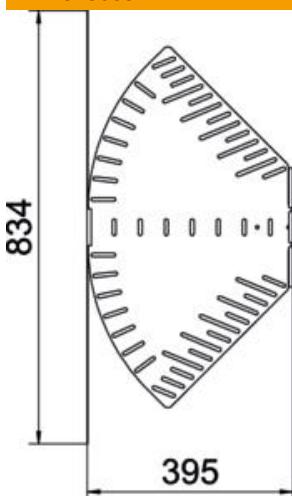

| | |
|----------------------|---------|
| Largura | 400 mm |
| Altura | 110 mm |
| Espessura das chapas | 1,25 mm |
| Medida B | 400 mm |
| Medida L | 834 mm |

Dados técnicos

| | |
|---|--------------------|
| Curva (ângulo) | regulável |
| Versão conector | União integrada |
| Modelo | Ângulo rígido |
| Funktionsgaranti | não |
| Espessura da base | 1,25 mm |
| Com tampa | não |
| Instalação no pavimento | sim |
| Representação de orifícios NATO | não |
| Alteração da direção | horizontal |
| Aço inoxidável, decapado | não |
| Perfuração lateral | sim |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 120 °C |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -20 °C |
| Versão para grandes cargas | não |
| Tipo de conector sistema de caminhos de cabos | aparafusado/fixado |
| Número recomendado de parafusos | 22 St. |
| Espessura da travessa | 1,25 mm |