


Ficha técnica

Derivação simples Magic 60 FS

Ref.: 6041238



Derivação com união de encaixe rápido. Para todos os tipos de caminhos de cabos em chapa com a altura lateral de 60 mm.

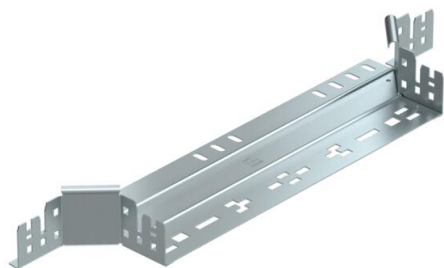

St

Aço

FS

galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	6041238
Tipo	RAAM 640 FS
Designação 1	Derivação simples
Designação 2	com união de encaixe rápido
Fabricante	OBO
Dimensão	60x400
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	75,7 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	2,5181 kg COe / 1 Peça


Ficha técnica

Derivação simples Magic 60 FS

Ref.: 6041238



Dimensões

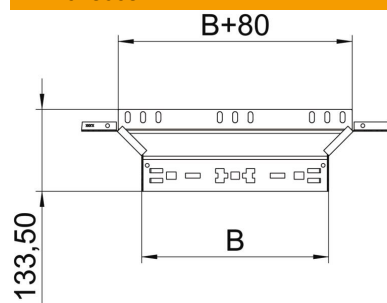

Largura	400 mm
Largura	16 in
Altura	60 mm
Altura	2 in
Espessura das chapas	1,25 mm
Medida B	400 mm

Dados técnicos

Curva (ângulo)	90°
Largura inferior	400 mm
Versão conector	União integrada
Funktionsgaranti	sim
Espessura da base	1,25 mm
Representação de orifícios NATO	não
Alteração da direção	horizontal
Aço inoxidável, decapado	não
Versão para grandes cargas	não
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	Fixação por "click"