


# Ficha técnica

## Derivação simples Magic 60 FT

Ref.: 6041252



Derivação com união de encaixe rápido. Para todos os tipos de caminhos de cabos em chapa com altura lateral de 60 mm.

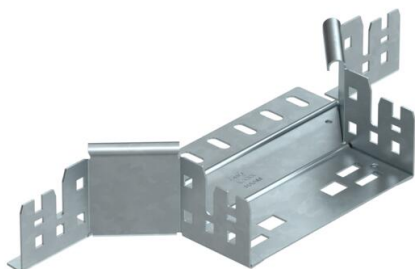

St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

### Dados originais

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Ref.:                  | 6041252                                          |
| Tipo                   | RAAM 615 FT                                      |
| Designação 1           | Derivação simples                                |
| Designação 2           | com união de encaixe rápido                      |
| Fabricante             | OBO                                              |
| Dimensão               | 60x150                                           |
| Material               | Aço                                              |
| Superfície             | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |
| Norma de superfície    | DIN EN ISO 1461                                  |
| Menor unidade de venda | 1                                                |
| Unidade de quantidade  | Unidade                                          |
| Peso                   | 47,5 kg                                          |
| Unidade de peso        | kg/100 un.                                       |


# Ficha técnica

## Derivação simples Magic 60 FT

Ref.: 6041252



### Dimensões

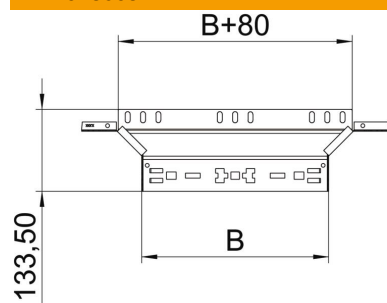

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Largura              | 150 mm  |
| Largura              | 6 in    |
| Altura               | 60 mm   |
| Altura               | 2 in    |
| Espessura das chapas | 1,25 mm |
| Medida B             | 150 mm  |

### Dados técnicos

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Curva (ângulo)                                | 90°                 |
| Versão conector                               | União integrada     |
| Funktionsgaranti                              | sim                 |
| Espessura da base                             | 1,25 mm             |
| Representação de orifícios NATO               | não                 |
| Alteração da direção                          | horizontal          |
| Aço inoxidável, decapado                      | não                 |
| Versão para grandes cargas                    | não                 |
| Tipo de conector sistema de caminhos de cabos | Fixação por "click" |
| Espessura da travessa                         | 1,25 mm             |