


Ficha técnica

Caminho de cabos em chapa RKS 60 FS perfurado

Ref.: 6047600



RKS 60 = Sistema racional de caminhos de cabos com altura lateral de 60 mm (placa de fundo não acanalada).
Caminho de cabos em chapa com perfuração contínua na base e na lateral, bem como perfuração no meio (Ø11 mm) da base para fixações adicionais.
Tampa adequada com ferrolho: tipo AZDMD 50.
Sem material de fixação correspondente

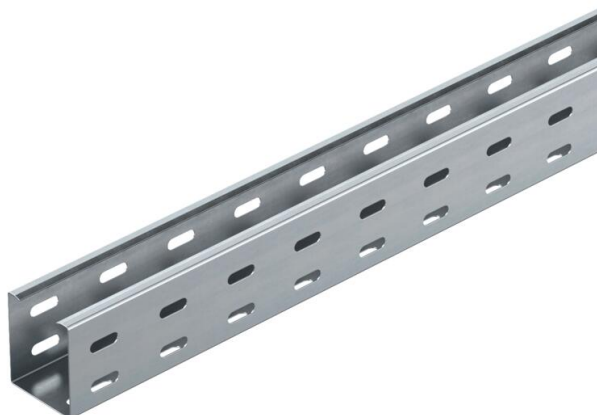

St

Aço

FS

galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	6047600
Tipo	RKS 605 FS
Designação 1	Caminho de cabos em chapa RKS
Designação 2	perfurado
Fabricante	OBO
Dimensão	60x50x3000
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	3
Unidade de quantidade	Metro
Peso	96 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO ₂ (GWP) do berço ao portão	2,3375 kg CO ₂ e / 1 Metro

Ficha técnica

Caminho de cabos em chapa RKS 60 FS perfurado

Ref.: 6047600



Cargas

Intervalo aplicável mín. entre apoios	1 m
Intervalo aplicável máx. entre apoios	3 m
Distância de apoio de 1,0 m	2 kN/m
Distância de apoio de 1,5m	0,8 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	0,5 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	0,35 kN/m
Distância de apoio de 3,0m	0,15 kN/m

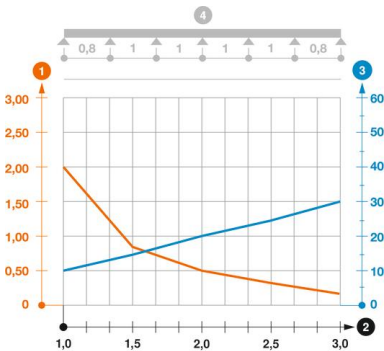


Diagrama de cargas do caminho de cabos em chapa RKS 60 não acanalado

- 1 Carga dos caminhos de cabos em chapa e das escadas para cabos em kN/m sem carga
- 2 Distância entre apoios em m
- 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
- 4 Esquema de carga no procedimento do teste
- Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
- Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios