


# Ficha técnica

## Caminho de cabos em chapa RKS-Magic® 60, branco puro

Ref.: 6048255

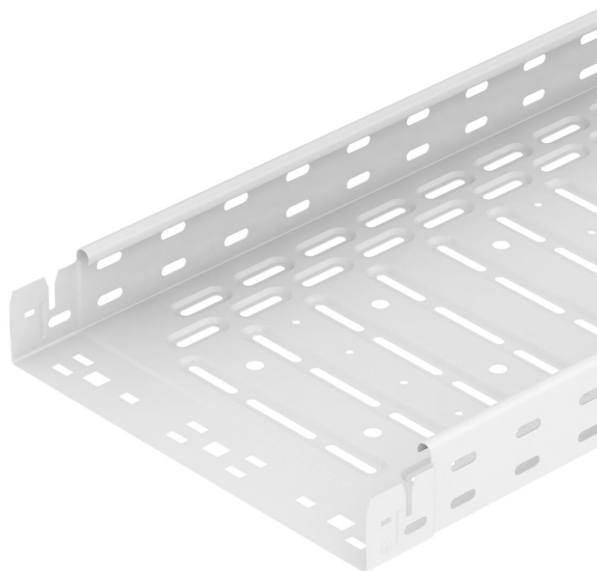

Caminho de cabos em chapa com união de encaixe rápido integrada. Perfuração lateral contínua de 7 x 20 mm para a instalação de componentes de ligação e de montagem adicionais. Com orifício de 11 mm no chão para a suspensão direta do varão roscado. Comprimento útil de 3000 mm. A superfície dos caminhos de cabos em chapa é galvanizada em contínuo e as superfícies visíveis são revestidas a pó de cor branca (RAL 9010). Acessórios na cor branco (RAL 9010) revestidos a pó e e outras cores mediante pedido. Atenuação da blindagem magnética sem tampa 20 dB, com tampa 50 dB.



**St** Aço

**PE 50S** PES50 - Poliéster/Epóxido/Superfície de visualização revestida

### Dados originais

|                                        |                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ref.:                                  | 6048255                                                        |
| Tipo                                   | RKSM 620 FSK RW                                                |
| Designação 1                           | Caminho de cabos em chapa RKSM                                 |
| Designação 2                           | Magic, com união de encaixe                                    |
| Fabricante                             | OBO                                                            |
| Dimensão                               | 60x200x3050                                                    |
| Cor                                    | branco puro; RAL 9010                                          |
| Material                               | Aço                                                            |
| Superfície                             | PES50 - Poliéster/Epóxido/Superfície de visualização revestida |
| Norma de superfície                    |                                                                |
| Menor unidade de venda                 | 6                                                              |
| Unidade de quantidade                  | Metro                                                          |
| Peso                                   | 200 kg                                                         |
| Unidade de peso                        | kg/100 m                                                       |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 4,5163 kg CO2e / 1 Metro                                       |


# Ficha técnica

Caminho de cabos em chapa RKS-Magic® 60, branco puro

Ref.: 6048255



## Dimensões

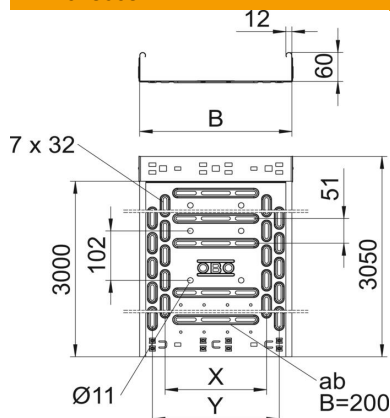

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Comprimento          | 3 050 mm |
| Largura              | 200 mm   |
| Altura               | 60 mm    |
| Espessura das chapas | 0,75 mm  |
| Medida B             | 200 mm   |
| Medida x             | 100 mm   |
| Medida y             | 150 mm   |

## Dados técnicos

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Versão conector                                 | União integrada       |
| Tipo de fixação do sistema de montagem          | Chão Teto Parede      |
| Acessível                                       | não                   |
| Base perfurada                                  | 1                     |
| Funktionsgaranti                                | sim                   |
| Com tampa                                       | não                   |
| Instalação no pavimento                         | sim                   |
| Representação de orifícios NATO                 | não                   |
| Secção transversal útil                         | 118 cm <sup>2</sup>   |
| Secção transversal útil                         | 11800 mm <sup>2</sup> |
| Aço inoxidável, decapado                        | não                   |
| Perfuração lateral                              | sim                   |
| Versão para grandes cargas                      | não                   |
| Tipo de ensaio de carga de acordo com IEC 61537 | Tipo II               |
| Comprimento útil                                | 3000 mm               |
| Tipo de conector sistema de caminhos de cabos   | Fixação por "click"   |

# Ficha técnica


Caminho de cabos em chapa RKS-Magic® 60, branco puro

Ref.: 6048255



## Cargas

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Intervalo aplicável mín. entre apoios | 1 m      |
| Intervalo aplicável máx. entre apoios | 2,5 m    |
| Classe de carga NEMA                  | 8AA      |
| Distância de apoio de 1,0 m           | 1,2 kN/m |
| Distância de apoio de 1,5m            | 0,9 kN/m |
| Distância de apoio de 2,0m            | 0,6 kN/m |
| Distância de apoio de 2,5m            | 0,4 kN/m |

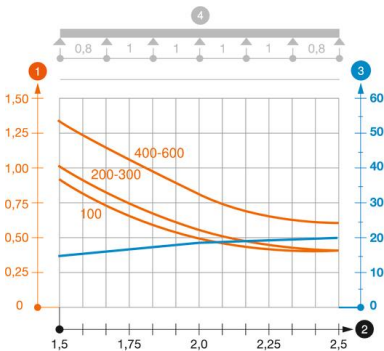

### Diagrama de cargas do caminho de cabos do tipo RKSM 60

- 1 Carga dos caminhos de cabos em chapa e das escadas para cabos em kN/m sem carga
  - 2 Distância entre apoios em m
  - 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
  - 4 Esquema de carga no procedimento do teste
- Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
- Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios