


Ficha técnica

Caminho de cabos em chapa RKS-Magic® 60, branco puro

Ref.: 6048257

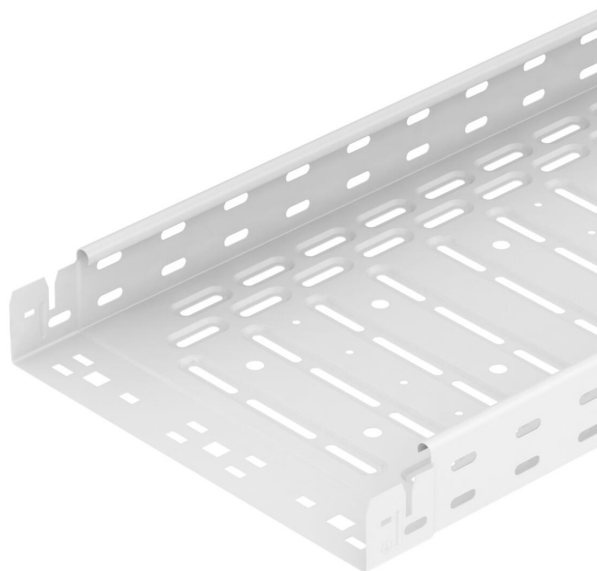

Caminho de cabos em chapa com união de encaixe rápido integrada. Perfuração lateral contínua de 7 x 20 mm para a instalação de componentes de ligação e de montagem adicionais. Com orifício de 11 mm no chão para a suspensão direta do varão roscado. Comprimento útil de 3000 mm. A superfície dos caminhos de cabos em chapa é galvanizada em contínuo e as superfícies visíveis são revestidas a pó de cor branca (RAL 9010). Acessórios na cor branco (RAL 9010) revestidos a pó e e outras cores mediante pedido. Atenuação da blindagem magnética sem tampa 20 dB, com tampa 50 dB.



St Aço

PE 50S PES50 - Poliéster/Epóxido/Superfície de visualização revestida

Dados originais

Ref.:	6048257
Tipo	RKSM 630 FSK RW
Designação 1	Caminho de cabos em chapa RKSM
Designação 2	Magic, com união de encaixe
Fabricante	OBO
Dimensão	60x300x3050
Cor	branco puro; RAL 9010
Material	Aço
Superfície	PES50 - Poliéster/Epóxido/Superfície de visualização revestida
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	6
Unidade de quantidade	Metro
Peso	244 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	5,8395 kg CO2e / 1 Metro

Ficha técnica

Caminho de cabos em chapa RKS-Magic® 60, branco puro

Ref.: 6048257



Cargas

Intervalo aplicável mín. entre apoios	1 m
Intervalo aplicável máx. entre apoios	2,5 m
Classe de carga NEMA	8AA
Distância de apoio de 1,0 m	1,2 kN/m
Distância de apoio de 1,5m	0,9 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	0,6 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	0,4 kN/m

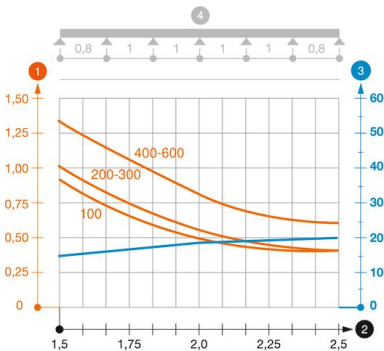


Diagrama de cargas do caminho de cabos do tipo RKSM 60

- 1 Carga dos caminhos de cabos em chapa e das escadas para cabos em kN/m sem carga
 - 2 Distância entre apoios em m
 - 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
 - 4 Esquema de carga no procedimento do teste
- Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
- Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios