

# Ficha técnica

## Caminho de cabos MKS-Magic® 85 FT

Ref.: 6059103



Caminho de cabos em chapa com união de encaixe rápido integrada. O comprimento útil do caminho de cabos em chapa é de 3.000 mm.

O caminho de cabos possui uma perfuração lateral contínua de 7 x 20 mm para a instalação de componentes adicionais de ligação e montagem.

A partir da largura de caminhos de cabos em chapa de 200 mm com 30% de perfuração, conforme a diretiva VdS 2092, adequados para aplicação por baixo de sistemas de pulverizadores.

A ligação equipotencial contínua é garantida sem componentes adicionais.



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

### Dados originais

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ref.:                                  | 6059103                                          |
| Tipo                                   | MKSM 830 FT                                      |
| Designação 1                           | Caminho de cabos em chapa MKSM                   |
| Designação 2                           | perfurado, união de encaixe                      |
| Fabricante                             | OBO                                              |
| Dimensão                               | 85x300x3050                                      |
| Cor                                    | zinco                                            |
| Material                               | Aço                                              |
| Superfície                             | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |
| Norma de superfície                    | DIN EN ISO 1461                                  |
| Menor unidade de venda                 | 3                                                |
| Unidade de quantidade                  | Metro                                            |
| Peso                                   | 318,688 kg                                       |
| Unidade de peso                        | kg/100 m                                         |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 8,7803 kg CO2e / 1 Metro                         |


# Ficha técnica

## Caminho de cabos MKS-Magic® 85 FT

Ref.: 6059103



### Dimensões

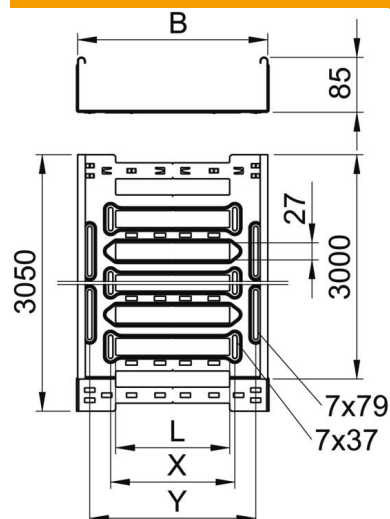

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Comprimento          | 3 050 mm |
| Largura              | 300 mm   |
| Altura               | 85 mm    |
| Espessura das chapas | 1 mm     |
| Medida B             | 300 mm   |
| Medida L             | 180 mm   |
| Medida x             | 196 mm   |
| Medida y             | 262 mm   |

### Dados técnicos

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Versão conector                                 | União integrada       |
| Tipo de fixação do sistema de montagem          | Chão Teto Parede      |
| Acessível                                       | não                   |
| Funktionsgaranti                                | não                   |
| Com tampa                                       | não                   |
| Instalação no pavimento                         | sim                   |
| Representação de orifícios NATO                 | não                   |
| Secção transversal útil                         | 253 cm <sup>2</sup>   |
| Secção transversal útil                         | 25300 mm <sup>2</sup> |
| Aço inoxidável, decapado                        | não                   |
| Perfuração lateral                              | sim                   |
| Versão para grandes cargas                      | não                   |
| Atenuação da blindagem magnética sem tampa      | 20 dB                 |
| Atenuação da blindagem magnética com tampa      | 50 dB                 |
| Tipo de ensaio de carga de acordo com IEC 61537 | Tipo II               |
| Comprimento útil                                | 3000 mm               |
| Tipo de conector sistema de caminhos de cabos   | Fixação por "click"   |

# Ficha técnica


## Caminho de cabos MKS-Magic® 85 FT

Ref.: 6059103



### Cargas

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Intervalo aplicável mín. entre apoios | 1,5 m     |
| Intervalo aplicável máx. entre apoios | 2,5 m     |
| Distância de apoio de 1,5m            | 1,5 kN/m  |
| Distância de apoio de 2,0m            | 1,25 kN/m |
| Distância de apoio de 2,5m            | 1 kN/m    |

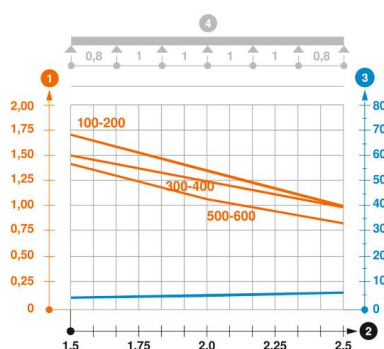

### Diagrama de cargas do caminho de cabos do tipo MKSM 85

- 1 Carga dos caminhos de cabos em chapa e das escadas para cabos em kN/m sem carga suportada
- 2 Distância entre apoios em m
- 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
- 4 Esquema de carga no procedimento do teste
- Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
- Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios