

Ficha técnica

Separador 30 A2

Ref.: 6062052



Separador para a divisão de cabos com diferentes tensões ou funções.



A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301

2B brilhante, pós-tratamento

Dados originais

| | |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Ref.: | 6062052 |
| Tipo | TSG 30 A2 |
| Designação 1 | Separador |
| Designação 2 | para caminhos de cabos |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 30x2995 |
| Cor | aço inoxidável |
| Material | Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301 |
| Superfície | brilhante, pós-tratamento |
| Norma de superfície | |
| Menor unidade de venda | 3 |
| Unidade de quantidade | Metro |
| Peso | 40,434 kg |
| Unidade de peso | kg/100 m |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 1,9904 kg CO2e / 1 Metro |


Ficha técnica

Separador 30 A2


Ref.: 6062052

OBO
BETTERMANN

Dimensões

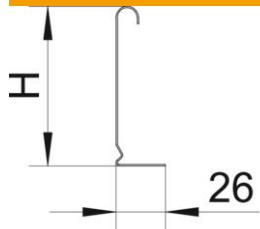

| | |
|----------------------|----------|
| Comprimento | 3 000 mm |
| Altura | 30 mm |
| Espessura das chapas | 0,75 mm |
| Medida H | 30 mm |
| Medida L | 3 000 mm |

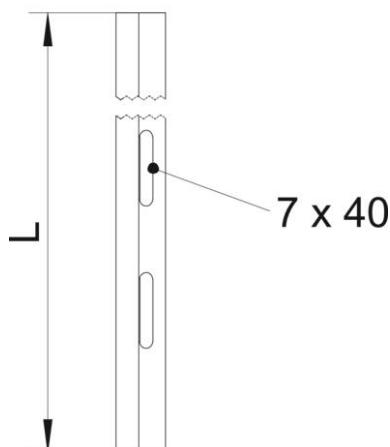

Dados técnicos

| | |
|----------------------------------------------|--------------|
| Versão | Perfil L |
| Tipo de fixação | aparafusável |
| Abertura de fixação (ETIM) | não |
| Funktionsgaranti | não |
| Apropriada para caminho de cabos em varão | sim |
| Apropriada para caminho de cabos tipo escada | sim |
| Apropriada para caminho de cabos em chapa | sim |
| Aço inoxidável, decapado | não |