

Ficha técnica

Ferrolho FT

Ref.: 6065012



Ferrolho para montagem posterior ou adicional.
Ferrolho universal. Aplicável para tampas com uma largura de 100 - 600 mm.
Consoante a versão da tampa, a medida B varia como se segue:
DRL/DRLU = 27 mm
DBKR = 27 mm
WDRL = 38 mm
WKLD = 58 mm

CE

St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinagem

Dados originais

Ref.:	6065012
Tipo	DRL H FT
Designação 1	Ferrolho rotativo
Designação 2	para tampa
Fabricante	OBO
Cor	zinc
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinagem
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	20
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	2,187 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,0954 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Ferrolho FT

Ref.: 6065012



Dimensões

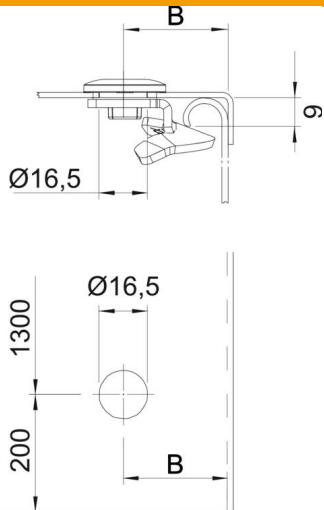

Dados técnicos

Apropriada para caminho de cabos em varão	não
Apropriada para caminho de cabos tipo escada	sim
Apropriada para caminho de cabos em chapa	sim
Aço inoxidável, decapado	não