

Ficha técnica

Conjunto de união rápida FS

Ref.: 6068150



Conjunto de uniões rápidas para a ligação recta, sem parafusos, de caminhos de cabos em chapa e acessórios com uma altura lateral de 60 mm. A ligação contínua do condutor de protecção é garantida sem uma ligação rosada.




St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	6068150
Tipo	RV 607 FS
Designação 1	Conjunto de união rápida
Designação 2	para caminho de cabos em chapa
Fabricante	OBO
Dimensão	60x75
Cor	zinc
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	10
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	18,8 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,472 kg CO2e / 1 Peça

Dimensões

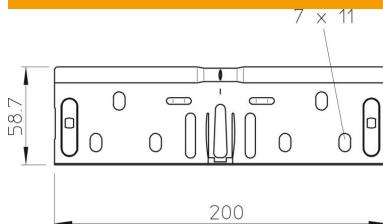

Dimensão	200 x 58,7
Comprimento	200 mm
Largura	75 mm
Largura	3 in
Altura	60 mm
Altura	2 in
Espessura das chapas	0,75 mm

Ficha técnica

Conjunto de união rápida FS

Ref.: 6068150



Dados técnicos

Versão Funktionsgaranti	União reta não
Apropriada para caminho de cabos em varão	não
Apropriada para caminho de cabos tipo escada	não
Apropriada para caminho de cabos em chapa	sim
Apropriada para altura do sistema de caminho de cabos	60 mm
União articulada horizontal	não
União articulada vertical	não
Aço inoxidável, decapado	não
Tipo de ligação	conector sem parafusos